



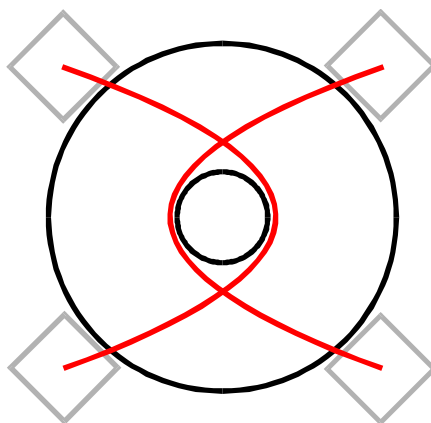

Forankring af Kugletanke

Ved vand omkring tanken, eller risiko herfor skal tanken forankres. Tanken kan forankres til nogle betonplader, som kan støbes i en størrelse på minimum 500 * 500 mm og en tykkelse på 150 mm.

Opfyldning omkring tank og forankringsplader skal foretages med sand eller grus.

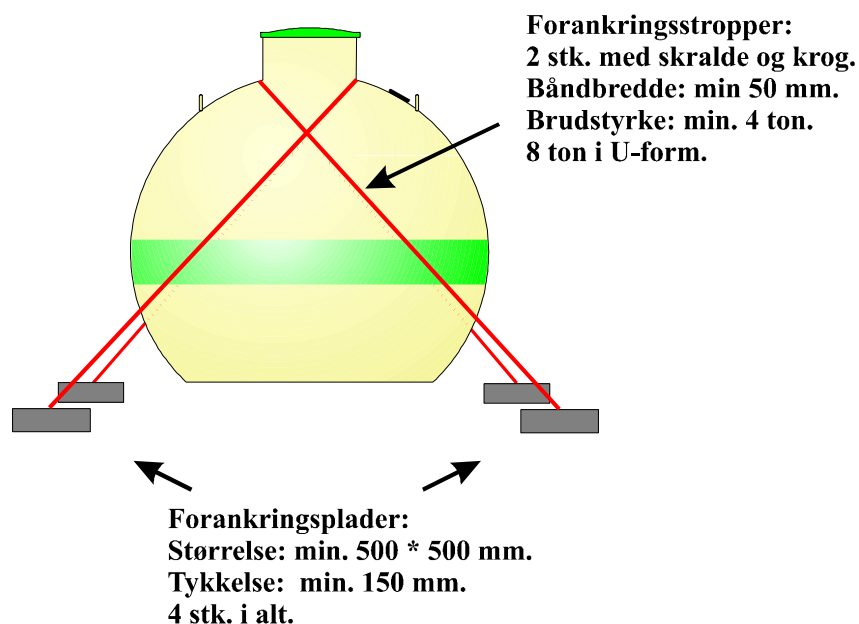

Forankringspladerne placeres, så de ikke ligger direkte under tanken.

Forankringsstropperne fastgøres i bøjler, der støbes fast i betonpladerne, og trækkes op over tanken som vist på ovenstående illustrationer. Stropperne strammes op ved hjælp af skralden, således at tanken ikke kan flytte sig. Stropper, kroge og skralde skal bestå af materialer, som ikke er korroderende.