

nyrup plast

Entreprenør Pumpe 2" – Ready 4

- samt tilbehør



Anvendelse:

- Lænsepumpning på byggepladser
- Industrianlæg
- Håndtering af grundvand
- Hjælp ved oversvømmelser

Produktfordele:

- Slid & korrisionsbestandig
- Let Vægt
- Enkelt Design
- Klasse F stator (Motor arbejder ved lave temp.)
- Sugesign er stødabsorbernde
- Plug-in kabel, tilslutning md stift kontakt
- Justerbar udløb, vertikal eller horisontal
- Thermisk sluk relæ

Dimensioner:


Effekt:	0,4 KW
Max Q	4 L/S
Max Højde:	10 mtr.
Vægt:	10 kg
Max Partikel str.	5 mm
Udløb:	2"

Beskrivelse:

Ready pumperne er konstrueret som letvægtpumper med høj styrke, holdbarhed og robusthed til en lang række forskellige applikationer f.eks. afvanding af byggepladser og indstriområder og tømning af kabelskakter.

Pumpen har et Thermisk slukke relæ, som gør at pumpen selv stopper når den bliver varm. Dette er en fordel, da den ikke behøver opsyn, når den er aktiv.

Ready 4

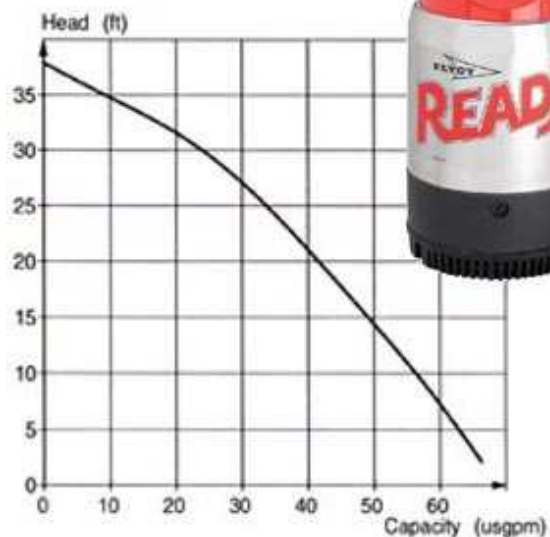

2" Entreprenør slange 15 & 30m rl.

2" Storz kobling med indiv. Gevind Stk.



2" Storz Kobling med Slangestuds Stk.



Rustfri Spændebånd til DO Stk.



NOVEMBER 2010