

Tætningssystemer

- til rør og brønde af beton og plast



Holdbare samlinger

Godkendte løsninger

Bedre økonomi





Holdbare samlinger og tilslutninger med godkendte tætningssystemer

Fordele:

- Tætner effektivt mod ind- og udsivning
- En sikker løsning til trykløse rørsystemer
- Funktion og materiale er gennemtestet

Effektiv installation:

- Stor fleksibilitet - altid tæt
- Kan monteres på få minutter
- Anboring på plastrør, brønde og beton.

Materiale:

Manchet: EPDM, SBR gummi eller NBR gummi (olieresistent)
Spændebånd: Syrefast rustfrie spændebånd -grade 1.4401 -316ss iht. BS EN 10088-2: 1995

Temperatur:

Gummi: Konstant 80° C.

Styrke:

Manchetterne har en levetid på ca. 100 år, såfremt de er korrekt monteret. De kan anvendes uden særlig beskyttelse.

Hurtig levering:

- Ingen ordrer er for små
- Special manchetter fremstilles i dimension efter ønske og kan leveres inden for 24 timer.



Overalt i verden accepteret af rådgivere, kommunale myndigheder, VVS installatører og kloakmestre

LAURIDSEN påborings tilslutning:

Type LSK 960 manchete består af en tætningsring udformet med ind- og udvendige tætningsriller, samt en krave.

Type L 965 manchete består af en tætningsring, udformet med indvendig stopkant, samt en krave.

Manchetterne er fremstillet af syntetisk gummi. De har særdeles gode egenskaber og er modstandsdygtige overfor normale forhold, der forekommer i vores kloaksystemer.

I de situationer, hvor kloaksystemet udsættes for benzin og olier, skal der anvendes manchetter af NBR gummi (olieresistent).

Tilslutning til rør eller brønde foregår som påboring, idet tætningsringen monteres i et boret hul i ledningen eller brønden, hvorefter et kort rørstykke påføres glidemiddel og presses på plads i tætningsringen (type LSK 960) eller rammer den indvendige stopkant (type L 965).

Alle manchetter er mærket med varenummer, dimension, tolerance og rørmateriale.

GENNEMTESTET KONSTRUKTION

- Anvendes overalt i verden
- Kan anvendes under alle forhold
- Mange års erfaring underbygger beviset på kvalitet og styrke



SÅDAN BESTILLER DU:

Mandag - torsdag 8.00 - 16.00
fredag 8.00 - 14.30

Telefon +45 75 16 90 29
Fax +45 75 16 94 05






Lauridsen Handel-Import A/S
Ambolten 1
6800 Varde

BESØG VORES WEB SIDE

www.lauridsen-hi.dk
E-mail: info@lauridsen-hi.dk

LSK 960 manchetter



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Udv./Indv. rør dim. mm	Borehul dim. mm	Vare nr.	Tun nr.
	<p>LSK 960 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton</p> <p>Tolerance borehul ± 1 mm. Materiale: SBR gummi. * = NBR (olieresistent)</p>	50	75	192775050	5695177
		75	101	192775075	5695178
		110	138	192775110	5829270
		125	151	192775125	5698066
		160	186	192775160	5829271
		200	226	192775200	5695179
		225	251	192775225	5698068
		250	276	192775250	5695180
		315	341	192775315	5695181
		400	426	192775400	5695182
		500	526	192775500	5695183
		110	138	*192775111	5829272
		125	151	*192775126	5698067
		160	186	*192775161	5829273
		200	226	*192775201	5695185
		225	251	*192775226	5698069
		250	276	*192775251	5695186
		315	341	*192775316	5695187
		400	426	*192775401	5695188
		500	526	*192775501	5695189
	<p>LSK 960 manchetter til EURO og IG betonrør - for tilslutning på beton</p> <p>Tolerance borehul ± 1 mm. Materiale: SBR gummi, kan leveres i NBR (olieresistent)</p>	210/150	234	192772150	5698112
		267/200	293	192772200	5698114
		326/250	352	192772250	5698115
		376/300	402	192772300	5698116
		472/400	498	192772400	5698117
		606/500	632	192772500	5698118
	<p>LSK 960 manchetter til lerrør - for tilslutning på beton</p> <p>Tolerance borehul ± 1 mm. Materiale: SBR gummi, kan leveres i NBR (olieresistent)</p>	131/100	157	192772600	5698119
		186/150	212	192772650	5698120
		242/200	268	192772700	5698122
	<p>LSK 960 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton</p> <p>Lang model 105 mm Tolerance borehul ± 1 mm. Materiale: SBR gummi. * = NBR (olieresistent)</p>	110	138	192775112	1618547
		110	138	*192775113	1618556
	<p>LSK 960 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton</p> <p>Lang model 105 mm Tolerance borehul ± 1 mm. Materiale: SBR gummi. * = NBR (olieresistent)</p>	160	186	192775162	1618558
		160	186	*192775163	1618579



LSK 960 manchetter



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Rør dim. mm	Borehul dim. mm	Vare nr.	Tun nr.
	<p>LSK 960 manchetter til TERRA/OPPTIRIB og PRAGMARØR - for tilslutning på beton</p> <p>Direkte tilslutning, uden brug af overgang.</p> <p>Tolerance borehul ± 1 mm. Materiale: SBR gummi. * = NBR (olieresistent)</p>	200	226	192776200	5695190
		250	276	192776250	5695191
		315	341	192776315	5695193
		400	426	192776400	5695194
		500	526	192776500	5695195
		630	656	192775630	5695196
		200	226	*192776201	5695197
		250	276	*192776251	5695198
		315	341	*192776316	5695199
		400	426	*192776401	5698070
		500	526	*192776501	5718698
		630	656	*192776631	5698072
			<p>LSK 960 manchetter til ULTRA 1 - for tilslutning på beton</p> <p>Direkte tilslutning, uden brug af overgang.</p> <p>Tolerance borehul ± 1 mm. Materiale: SBR gummi. * = NBR (olieresistent) Leveres md indlæg</p>	200	226
250	276			192777250	5698064
315	341			192777315	5698065
400	426			192777400	5698086
560	586			192777560	5698087
200	226			*192777201	5698088
250	276			*192777251	5698090
315	341			*192777316	5698091
400	426			*192777401	5698092
560	586			*192777561	5698093
	<p>LSK 960 manchetter til ULTRA 2 - for tilslutning på beton</p> <p>Direkte tilslutning, uden brug af overgang.</p> <p>Tolerance borehul ± 1 mm. Materiale: SBR gummi. * = NBR (olieresistent) Leveres med indlæg</p>	200	226	192779200	5698094
		250	276	192779250	5698095
		315	341	192779315	5698096
		450	476	192779450	5698098
		560	586	192779560	5698099
		200	226	*192779201	5698100
		250	276	*192779251	5698101
		315	341	*192779316	5698102
		450	476	*192779451	5698103
		560	586	*192779561	5718699



LM 50 manchetter






Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Udv. rør dim. mm	Borehul dim. mm	Vare nr.	Tun nr.
	<p>LM 50 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton og plast (50 mm)</p> <p>Tolerance: borehul beton ± 1 mm. Borehul plast -2 +1 mm.</p> <p>Manchet bredde = 50 mm. Materiale: EPDM gummi. Kan leveres i NBR gummi (olieresistent). Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.</p> <p>Special størrelser fremstilles på bestilling og kan derfor ikke returneres.</p>	32	44	193572032	5698073
		40	52	193572040	5698104
		50	62	193572050	5698106
		58	70	193572058	5698365
		63	75	193572063	5698107
		75	87	193572075	5698108
		90	102	193572090	5698109
		92	104	193572092	5698110
		100	112	193572110	5698074
		110	122	193572111	5698111
		117	129	193572112	5698367
		125	137	193572113	5698368
		160	172	193572114	5698075
		180	192	193572118	5698076
		200	212	193572120	5698077
250	262	193572125	5698078		
	<p>LM 50 manchetter med bespænding til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton og plast (50 mm)</p> <p>Tolerance: borehul beton ± 1 mm. Borehul plast -2 +1 mm.</p> <p>Manchet bredde = 50 mm. Materiale: EPDM gummi. Kan leveres i NBR gummi (olieresistent). Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.</p> <p>Special størrelser fremstilles på bestilling og kan ikke returneres.</p>	32	44	193572232	5202909
		40	52	193572240	5202910
		50	62	193572250	5202911
		58	70	193572258	5202912
		63	75	193572263	5202913
		75	87	193572275	5202914
		90	102	193572290	5202915
		92	104	193572292	5202917
		100	112	193572310	5202918
		110	122	193572311	5202919
		117	129	193572312	5202920
		125	137	193572313	5202921
		160	172	193572316	5202922
		180	192	193572318	5202923
		200	212	193572320	5202925
250	262	193572325	5202926		



LM 100 manchetter



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Udv. rør dim. mm	Borehul dim. mm	Vare nr.	Tun nr.
 <p>LM 100 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton og plast (100 mm)</p> <p>Tolerance: borehul beton ± 1 mm. Borehul plast -2 +1 mm.</p> <p>Manchet bredde = 100 mm. Materiale: EPDM gummi. Kan leveres i NBR gummi (olieresistent). Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.</p> <p>Special størrelser fremstilles på bestilling og kan derfor ikke returneres.</p>		32	44	193575032	5203031
		40	52	193575040	5698380
		50	62	193575050	5698381
		58	70	193575058	5203032
		63	75	193575063	5698382
		75	87	193575075	5698383
		90	102	193575090	5698384
		92	104	193575092	5203033
		100	112	193575110	5203034
		110	122	193575111	5698385
		117	129	193575112	5203035
		125	137	193575113	5203038
		160	172	193575116	5698387
		180	192	193575118	5203040
		200	212	193575120	5698388
	250	262	193575125	5698389	
 <p>LM 100 manchetter med bespænding til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton og plast (100 mm)</p> <p>Tolerance: borehul beton ± 1 mm. Borehul plast -2 +1 mm.</p> <p>Manchet bredde = 100 mm. Materiale: EPDM gummi. Kan leveres i NBR gummi (olieresistent). Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.</p> <p>Special størrelser fremstilles på bestilling og kan ikke returneres.</p>		32	44	193575232	5202927
		40	52	193575240	5202928
		50	62	193575250	5202929
		58	70	193575258	5237874
		63	75	193575263	5202931
		75	87	193575275	5202933
		90	102	193575290	5202934
		92	104	193575292	5202935
		100	112	193575310	5202936
		110	122	193575311	5202937
		117	129	193575312	5202938
		125	137	193575313	5202939
		160	172	193575316	5202941
		180	192	193575318	5202942
		200	212	193575320	5202943
	250	262	193575325	5202944	

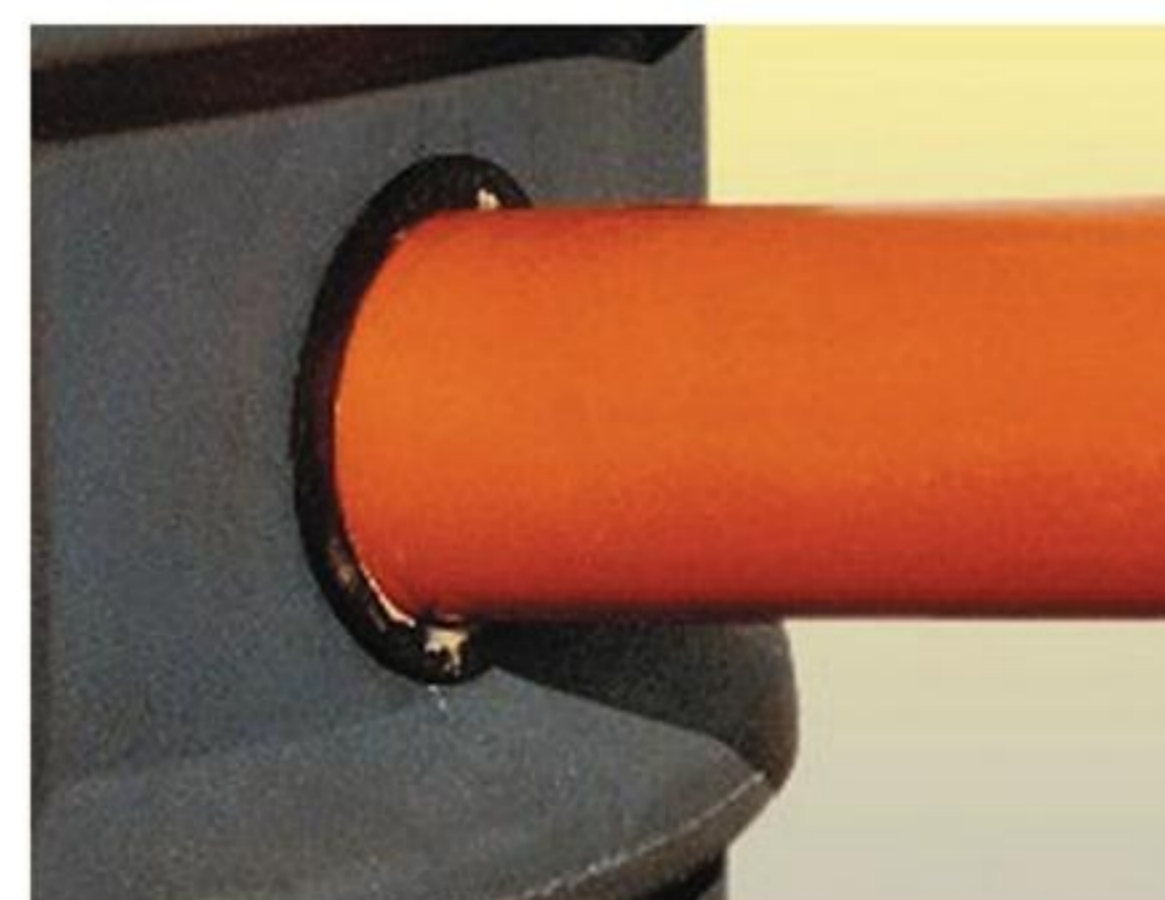

LM 150 manchetter

LM 20 og LM 60 manchetter



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Udv. rør dim. mm	Borehul dim. mm	Vare nr.	Tun nr.
	<p>LM 150 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton og plast (150 mm)</p> <p>Tolerance: borehul beton ± 1 mm Borehul plast -2 +1 mm</p> <p>Manchet bredde = 150 mm. Materiale: EPDM gummi. Kan leveres i NBR gummi (olieresistent) Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.</p> <p>Special størrelser fremstilles på bestilling og kan derfor ikke returneres.</p>	32	44	193576032	5203041
		40	52	193576040	5203042
		50	62	193576050	5203043
		58	70	193576058	5203044
		63	75	193576063	5203045
		75	87	193576075	5203046
		90	102	193576090	5203048
		92	104	193576092	5203049
		100	112	193576110	5203050
		110	122	193576111	5203051
		117	129	193576112	5203052
		125	137	193576113	5203053
		160	172	193576116	5203055
		180	192	193576118	5203056
		200	212	193576120	5203057
		250	262	193576125	5203058
			<p>LM 150 manchetter med bespænding til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton og plast (150 mm)</p> <p>Tolerance: borehul beton ± 1 mm Borehul plast -2 +1 mm</p> <p>Manchet bredde = 150 mm. Materiale: EPDM gummi. Kan leveres i NBR gummi (olieresistent). Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.</p> <p>Special størrelser fremstilles på bestilling og kan ikke returneres.</p>	32	44
40	52			193576240	5202946
50	62			193576250	5202947
58	70			193576258	5202948
63	75			193576263	5202949
75	87			193576275	5202950
90	102			193576290	5202951
92	104			193576292	5202952
100	112			193576310	5237875
110	122			193576311	5202954
117	129			193576312	5202955
125	137			193576313	5202956
160	172			193576316	5202958
180	192			193576318	5202959
200	212			193576320	5202960
250	262			193576325	5202961
	<p>LM 20 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning til tyndvæggede rør og brønde</p> <p>Tolerance ± 1 mm Materiale: EPDM gummi. *TPE</p>			40	46
		50	60	193569050	5238509
		75	83	193569075	5238510
		110	121	193569110	5238511
		125	134	*193570113	5698084
		160	170	*193570116	5698085
			<p>LM 60 manchetter til glatte- og korrugerede rør - for tilslutning på beton og plast (60 mm)</p> <p>Tolerance: borehul beton -1 +4 mm Borehul plast -4 +1 mm</p> <p>Manchet bredde = 60 mm. Materiale: EPDM gummi. Kan leveres i NBR gummi (olieresistent). Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.</p> <p>Special størrelser fremstilles på bestilling og kan ikke returneres.</p>	128	144
160	176			193573116	5698370
175	191			193573118	5698371
200	216			193573120	5698372
233	249			193573123	5698373
250	266			193573125	5698374
315	331			193573132	5698375
400	416			193573140	5698376
455	471			193573146	5698377
500	516			193573150	5698379

L 965 Insitu


L 970 Multimanchetter



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Rør dim. mm	Borehul dim. mm	Bredde mm	Vare nr.	Tun nr.
	L 965 Insitu - med indbygget stop	110	127	60	192774110	5698390
		160	177	60	192774160	5698392
	Manchet for tilslutning på dobbeltvæggede rør og brønde af plast som: ULTRA, OPPTIRIB, TERRA, PRAGMA, UPOROL ol.	110	127	90	192774710	5698395
		160	177	90	192774760	5698397
	Materiale: SBR gummi * = NBR (olieresistent) Røret der monteres i Insituen må max. være 250 mm. lang.	110	127	60	*192774111	5698391
		160	177	60	*192774161	5698393
		110	127	90	*192774711	5698396
	L 965 Insitu med bespænding - med indbygget stop	110	127	90	192773710	5719613
		160	177	90	192773760	5719615
	Manchet for tilslutning på dobbeltvæggede rør og brønde af plast.	110	127	90	*192773711	5719614
	Materiale: SBR gummi * = NBR (olieresistent) Spændebånd af syrefast rustfrit stål AISI 316. Bespænding 6-8 Nm.	160	177	90	*192773761	5719616
	L 965 Insitu kompressionssæt	110	127	90	192773110	5306966
		160	177	90	192773160	5306968
	Manchet for tilslutning på dobbeltvæggede rør og brønde af plast.	110	127	90	*192773111	5306972
	Leveres med rørstykke	160	177	90	*192773161	5306973
	L 965-1 Insitu kompressionsværktøj	-	-	-	192773965	1241807
	L 970 Multimanchetter - til foringsrør	110	-	121	193560110	5237652
		200	-	121	193560120	5237653
	Manchetten anvendes som tætning mellem foringsrør og medierør.	250	-	130	193560125	5237654
	Materiale: EPDM gummi. Spændebånd af syrefast rustfrit stål.	400	-	130	193560140	5237655

Max. væg tykkelse ved pakningsbredde 60 mm = 40 mm
Max. væg tykkelse ved pakningsbredde 90 mm = 65 mm

Max. væg tykkelse ved pakningsbredde 60 mm = 40 mm
Max. væg tykkelse ved pakningsbredde 90 mm = 65 mm

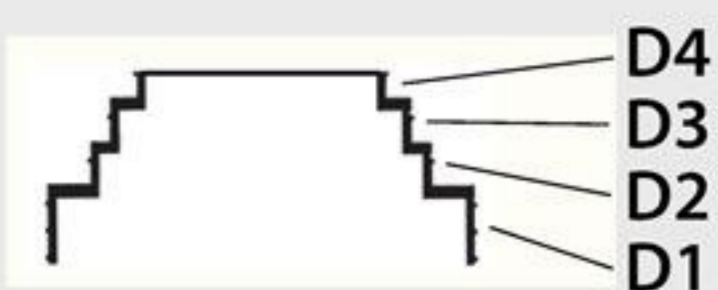

Manchettens dimension tilpasses ved at tilskære i den ønskede rille på manchetten.

D1 Rørdim. mm	D2 Tolerance min./max.	D3 Tolerance min./max.	D4 Tolerance min./max.
110	85-100	60-75	32-50
200	170-190	140-160	110-125
250	200-225	170-190	140-160
400	290-315	250-275	200-225



L 950 Hulsav




Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Rør dim. mm	Borehul A mm.	Bredde B mm	Vare nr.	Tun nr.
	L 950 Hulsav - for påboring på plast * = ekstra lang model Andre dimensioner efter opgave.	32	44	32	192697032	5718688
		40	52	32	192697040	5718690
		50	60	32	192697050	5718691
		58	70	32	192697058	5718696
		63	76	32	192697063	5718692
		75	86	32	192697075	5718693
		90	101	32	192697090	5718694
		92	105	32	192697092	5718695
		100	112	60	*192697100	-
		110	121	90	*192697111	5698400
		110	127	90	*192697116	5698401
		110	138	90	*192697110	5829274
		117	129	90	*192697117	5698403
		128	142	90	*192697128	5698404
		160	172	90	*192697157	5698405
		160	174	90	*192697159	5698407
		160	177	90	*192697158	5698406
		160	186	90	*192697160	5829275
		180	192	90	*192697180	5698409
		200	212	90	*192697199	5698411
200	215	90	*192697200	5698412		
200	217	90	*192697202	5698414		
200	226	90	*192697201	5698413		
233	248	90	*192697233	5698415		
250	262	90	*192697250	5698416		
250	265	90	*192697251	5698417		
	Holder for hulsav - med centerbor	Borepatron 11 mm			192697800	5829276
		Borepatron 13 mm			192697801	5698418
	Centerbor	Lang centerbor 6 mm			192997810	5698419




L 942 og L 944 Rullering og Ü-ring



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Beton/plast dim. mm	Antal/bundt	Vare nr.	Tun nr.
 <p>PLAST</p>  <p>Fig. 1</p> <p>BETON</p>  <p>Fig. 2</p>	L 942 Rullering - til beton/plast rør	10/110	50	192691110	5829220
	Materiale: EPDM gummi * = NBR (olieresistent)	15/160	25	192691160	5829221
	NBR leveres kun med snortykkelse på 10 mm.	20/200	25	192691200	5829222
	Samling skal krympes på.	25/250	25	192691250	5829223
	Andre dimensioner efter ønske.	30/315	25	192691315	5829224
		40/400	25	192691400	5829225
		50/500	25	192691500	5848331
		10/110	50	*192691111	5698420
		15/160	25	*192691161	5698421
		20/200	25	*192691201	5698422
		25/250	25	*192691251	5698423
		30/315	25	*192691316	5698424
		40/400	25	*192691401	5698425
		50/500	25	*192691501	5698426

Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Rør dim.	Plast dim.	Udv. spids	Indv. muffe	Vare nr.	Tun nr.
	L 944 Rullering - til ler/plast/beton rør	10	110	131±3	159±2	192693110	5829230
	Fra plastovergang til lerrørs spidsende.	15	160	186±4	218±3,5	192693160	5829231
	Fra betonmuffe til lerrørs spidsende.	20	200	242±5	278±3,5	192693200	5829232
	Materiale: EPDM gummi.						


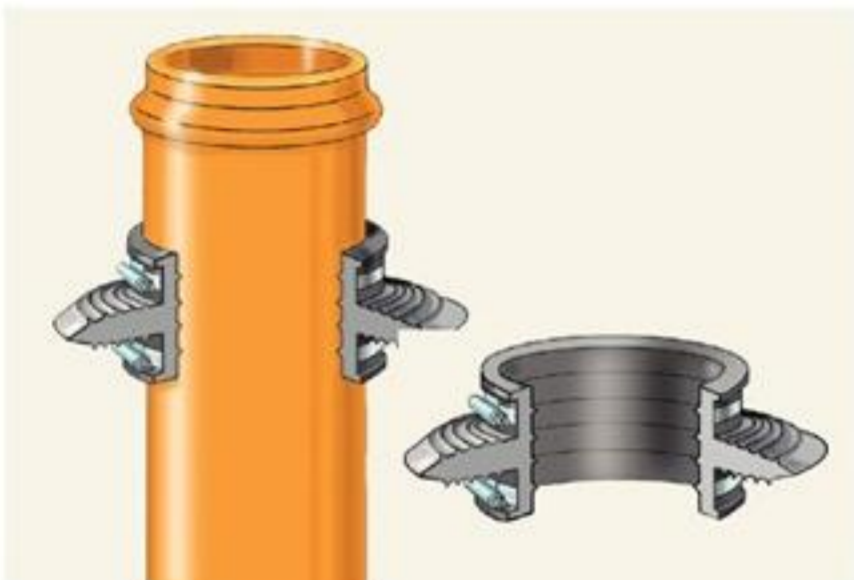
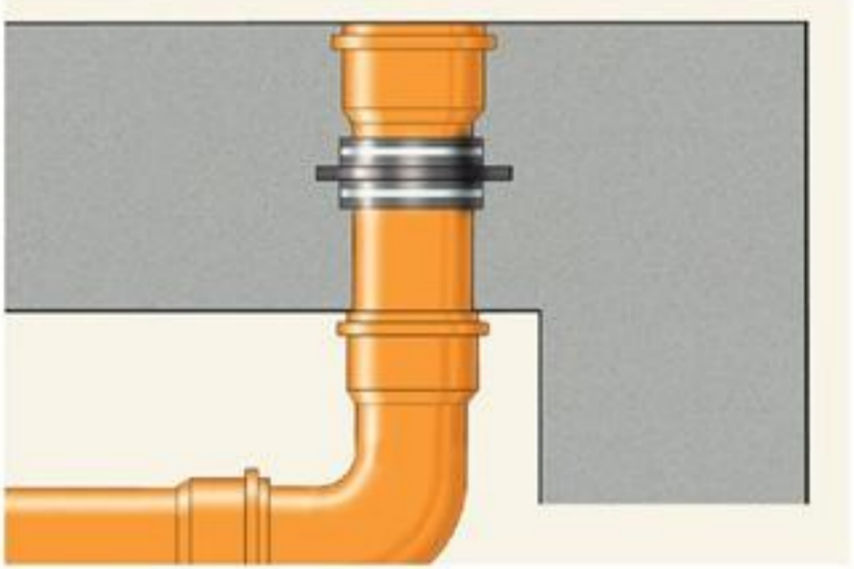
Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Rør dim.	Udv. dim.	Tolerance	Tykkelse	Vare nr.	Tun nr.
	L 944 Rullering - til støbejerns rør	100	110	±1,5	13,5	195096100	5086694
	Materiale: EPDM gummi.	150	160	±1,7	16	195096150	5086695
	Andre dimensioner efter ønske.	200	210	-2	16	195096200	5086696


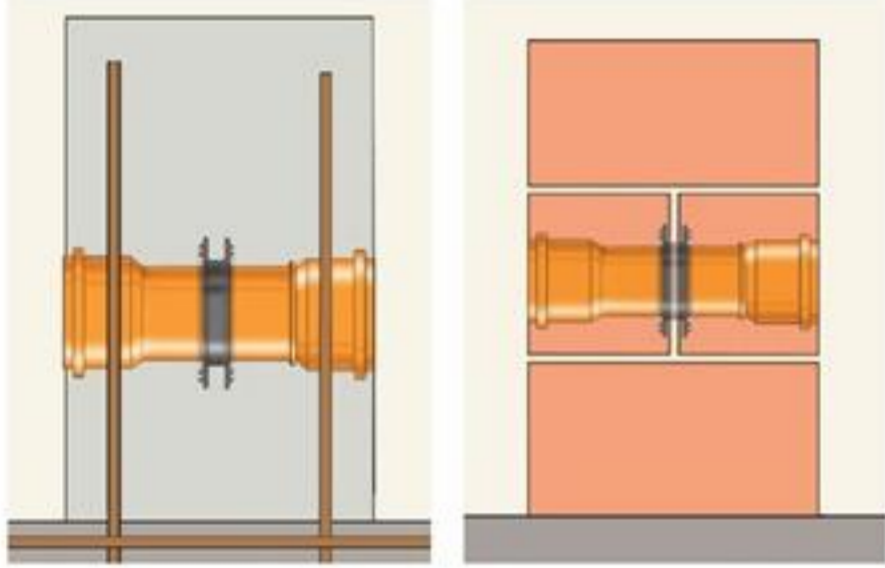
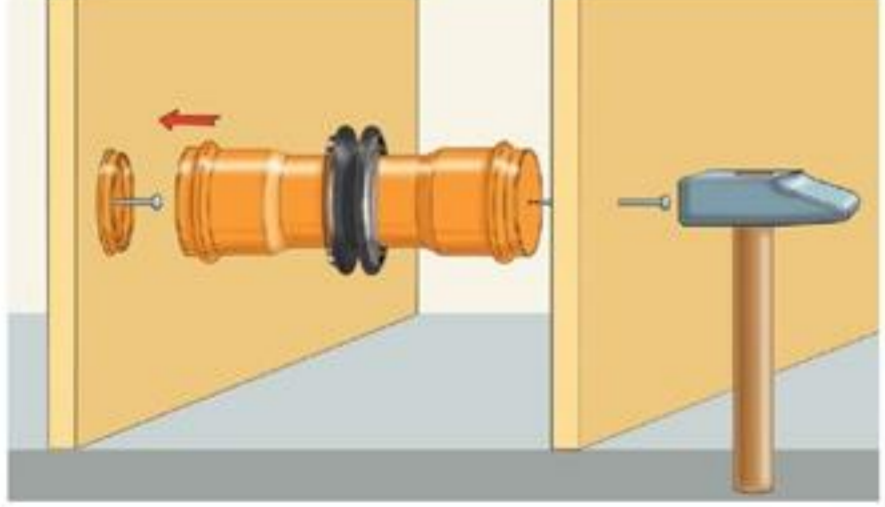

Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Rør dim.	Plast dim.	Antal karton	Vare nr.	Tun nr.
	L 944 Ü ring - til plast/lerrør	10	110	80	150795400	5829227
	Fra plastspidsende til lerrørs muffeende med pakning.	15	160	40	150795450	5829228
	Materiale: EPDM gummi. * = NBR gummi (olieresistent).	20	200	20	150795500	5829229
		10	110	1	*150795401	5695126
		15	160	1	150795451	5695128

L 971 Indmuringsmanchetter

L 972 Rørgennemføringer







Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Udv. rør dim. mm	Tolerance udv. dia. mm	Vare nr.	Tun nr.
  	L 971 Indmuringsmanchetter, Radonspærre	25	25-25	192720025	5237608
	Forhindrer indtrængning af fugt, hvor der føres rør gennem vægge, gulve og murværk.	32	31-32	192720032	5237609
	Testet med konstant tryk på 50 m vandsøjle (5bar) uden tegn på fugtgennemtrængning.	40	39-42	192720040	5237610
	Leveres med 2 spændebånd i rustfrit stål. Bespænding 6 Nm.	50	48-53	192720050	5237611
	Kan leveres i størrelser op til 1240 mm	63	61-64	192720063	5237612
		75	72-80	192720075	5237613
		90	87-92	192720090	5237614
		110	107-115	192720110	5237615
		125	123-130	192720125	5237616
		140	137-147	192720140	5237617
		160	157-166	192720160	5237618
		180	177-187	192720180	5237619
		200	197-207	192720200	5237620
		225	220-230	192720225	5237621
		250	245-260	192720250	5237622
		280	275-290	192720280	5237623
		315	310-324	192720315	5237624
		355	350-365	192720355	5237625
		400	395-410	192720400	5237626

Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Udv. rør dim.	Mur bredde	Type	Vare nr.	Tun nr.	
  	L 972 Rørgennemføringer - til murværk	110	240	100/240	192725110	5237627	
	Leveres som dobbelt mufferrør med en dobbelt påsvejst indmuringsmanchet som sidder midt på rørgennemføringen.	110	250	100/250	192725112	5237628	
	Forhindrer indtrængning af fugt.	110	300	100/300	192725114	5237629	
		110	365	100/365	192725116	5237630	
		110	400	100/400	192725118	5237631	
		125	240	125/240	192725120	5237632	
		125	250	125/250	192725122	5237633	
		125	300	125/300	192725124	5237634	
		125	365	125/365	192725126	5237635	
		125	400	125/400	192725128	5237636	
		160	240	150/240	192725160	5237637	
		160	250	150/250	192725162	5237638	
		160	300	150/300	192725164	5237639	
		160	365	150/365	192725166	5237640	
		160	400	150/400	192725168	5237641	
		200	300	200/300	192725204	5237642	
		200	365	200/365	192725206	5237643	
		200	400	200/400	192725208	5237644	
		L 972 Rørgennemføringer - til gulve	110	500	100/500	192726110	5237645
		Leveres som et 0,5 m plastrør med en muffe og er forsynet med en dobbelt påsvejst indmuringsmanchet.	125	500	125/500	192726125	5237646
Forhindrer indtrængning af fugt.		160	500	150/500	192726160	5237647	
		200	500	200/500	192726200	5237648	





L 972 Kædetætning



Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Udv. rør dim. mm	Borehul tolerance	Vare nr.	Tun nr.				
	L 972 Kædetætning Eftermonteres som tætning mellem det borede hul og røret. Testet til 2,0 bar.	16	48-53	193555016	1283639				
		17	48-54						
		17,2	48-54	193555020	1283642				
		20	54-57						
21,3	55-58								
22	53-60								
		25	57-61	193555032	1282645				
		26,9	59-64						
		32	64-69			193555034	1283647		
		33,7	66-70						
		35	69-73			193555040	1283648		
		40	73-77						
		42,4	75-79						
		44	77-82						
						48,3	98-107	193555048	1283651
						50	98-108		
						54	87-92	193555054	1283652
						60,3	93-97		
63	95-100			193555060	1283654				
69	105-112								
75	111-118			193555063	1283659				
76,1	111-119								
84	120-129			193555069	1283661				
88,9	125-131								
90	126-132			193555084	1283663				
101,6	149-157								
104	143-147								
108	145-150								
		110	146-152	193555102	1283665				
		114,3	151-157						
		125	172-183	193555104	1283666				
		129	169-172						
		133	170-175	193555125	1283677				
		139,7	176-182						
		140	176-182	193555129	1283678				
		139	186-196						
		144	160-172	193555139	1283684				
		154	200-210						
159	196-203	193555154	1283688						
160	196-203								

L 972 Kædetætning




Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Udv. rør dim. mm	Borehul tolerance	Vare nr.	Tun nr.
   	<p>L 972 Kædetætning</p> <p>Eftermonteres som tætning mellem det borede hul og røret.</p> <p>Testet til 2,0 bar.</p>	168	242-252	193555168	1283696
	168,3	242-252			
	180	237-249	193555180	1283697	
	200	250-257	193555200	1283699	
	204	250-260			
	219	266-275			
	225	275-282	193555225	1283700	
	250	299-307	193555250	1283701	
	254	331-338	193555254	1283703	
	273	346-358			
	280	327-337	193555280	1283704	
	304	376-388	193555304	1283707	
	315	362-372	193555315	1283708	
	323	396-407	193555323	1283709	
	323,9	396-407			
	355	412-423	193555355	1283710	
	355,6	412-423			
	400	446-457	193555400	1283712	
	406	480-490	193555406	1283713	
	406,4	480-490			
	450	522-535	193555450	1283715	
	457	513-525	193555457	1283716	
	500	572-585	193555500	1283718	
	506	580-590			
	508	580-588			
	559	632-644	193555559	1283719	
	560	632-644			
	606	680-690	193555606	1283721	
610	666-678	193555610	1283722		
630	702-714	193555630	1283723		
660	717-728	193555660	1283725		
670	746-755	193555670	1283726		
708	782-792	193555708	1283728		
710	782-795				
711,2	768-779	193555711	1283730		
762	818-830	193555762	1283732		
800	872-884	193555800	1283733		
808	881-892				
812,8	869-881	193555813	1283734		
900	981-985	193555900	1283736		
914,4	987-999				
910	974-979	193555910	1283737		
1000	1072-1084	193555950	1283738		
1010	1084-1094				
1016	1072-1084	193555952	1283739		
1200	1277-1285	193555954	1283740		

L 946 Canusa krympemuffe





Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Bredde mm	Krympe evne %	Vare nr.	Tun nr.
	L 946 Canusa krympemuffe Anvendes til samling af to rør med max. udvendig dimensions difference på 23% - 40%. Materiale: HDPE Leveres i ønsket længde. Længde pr. hele rulle = 30 m	450	23	193595451	5698427
		650	23	193595651	5698429
		450	Låsebånd	193598450	5698060
		650	Låsebånd	193598650	5698061
		450	23	193595450	5698056
		650	23	193595650	5698058

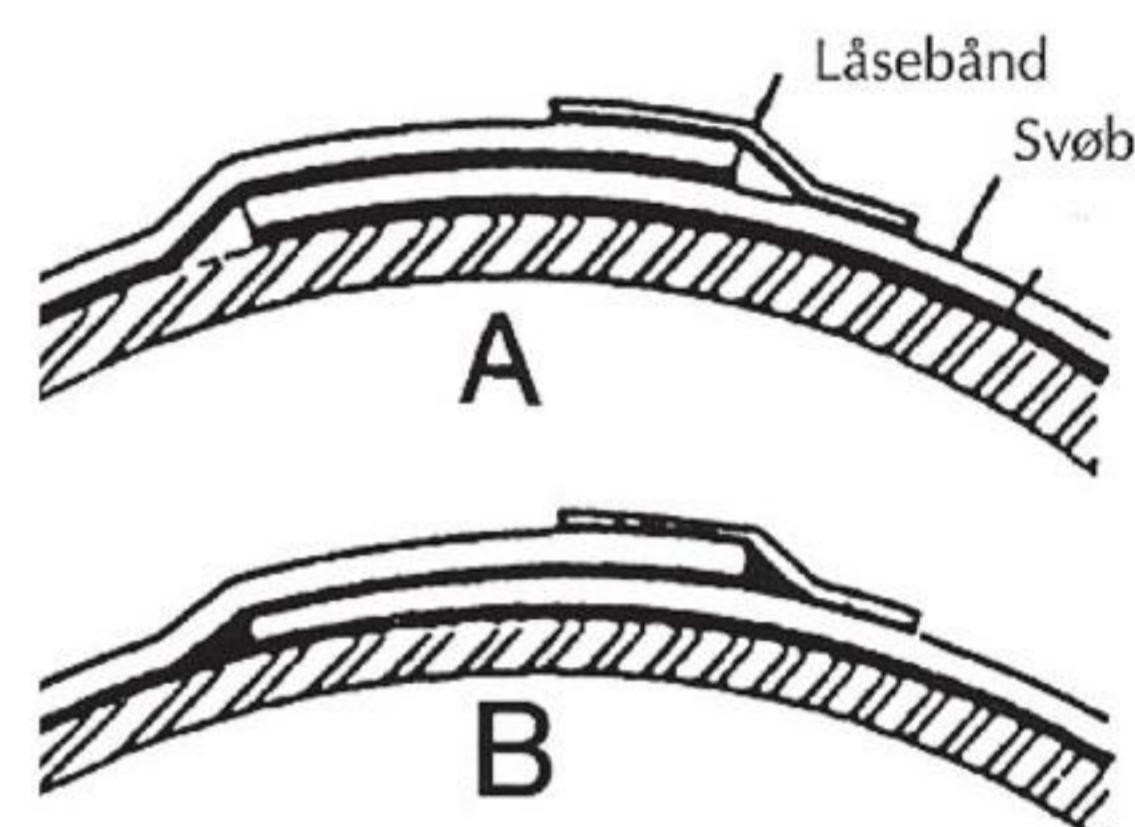

L 948 Teleskop dækselring, Antiklapring

Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Indv rør / Udv. skørt	Tykkelse mm	Vare nr.	Tun nr.
	L 948 Teleskop dækselring Anvendes som tætning mellem Wawin og Uponors opføringsrør til skørtet på rist eller dæksel Materiale: EPDM	315/315	20	222785320	5099511
		315/310	25	222785325	5099512
		315/300	30	222785330	5099508
		315/280	35	222785335	5099509
		425/415	25	222785425	5179074
		600/590	35	222785635	5179075


Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Dim. mm	Tykkelse mm	Vare nr.	Tun nr.
	L 948 Antiklapringe - til dæksler og riste af støbejern Anvendes for at undgå klapren imellem dæksel og karm. Materiale: PehD Antal pr. bundt: 25 stk.	640-580	2	222786206	5829226

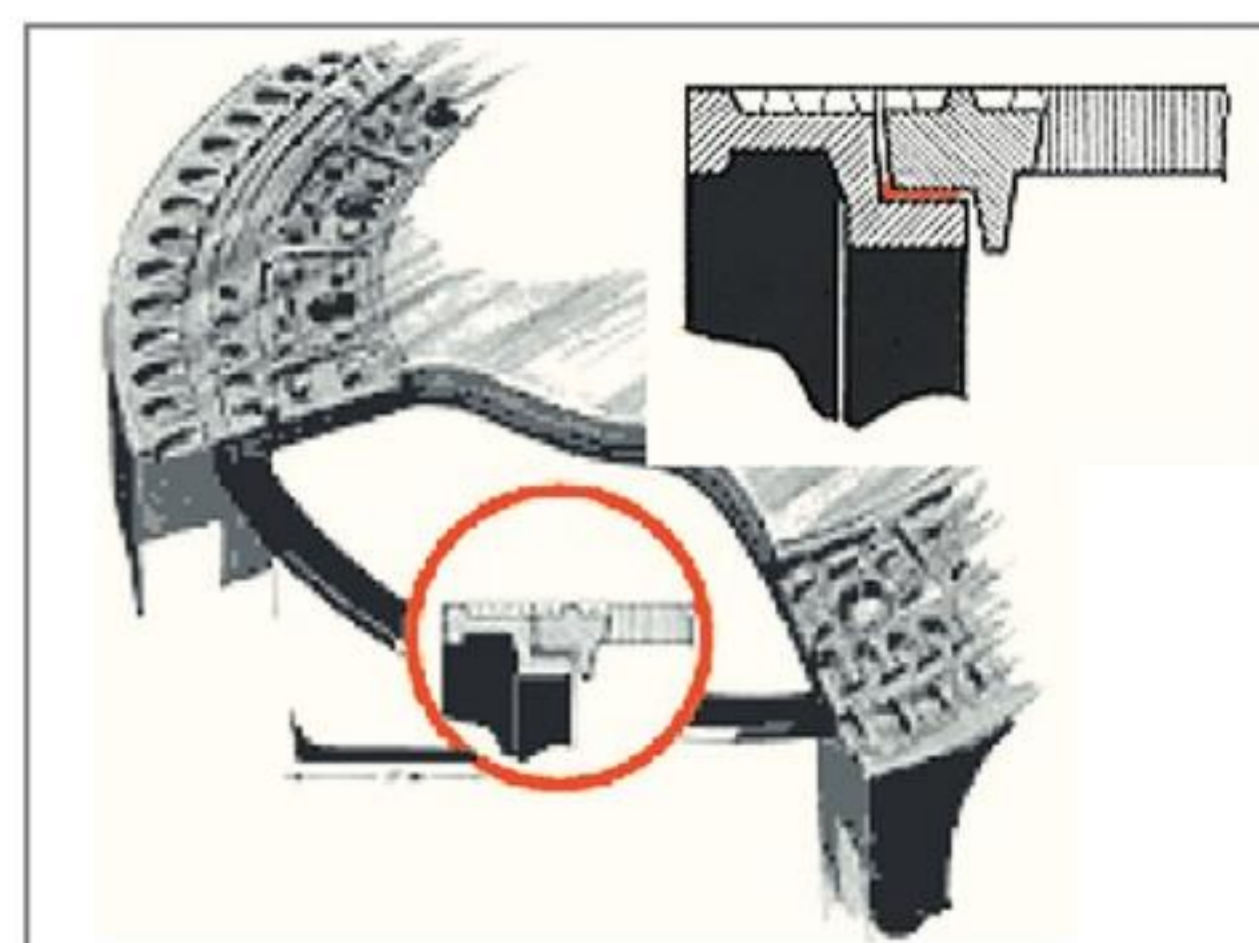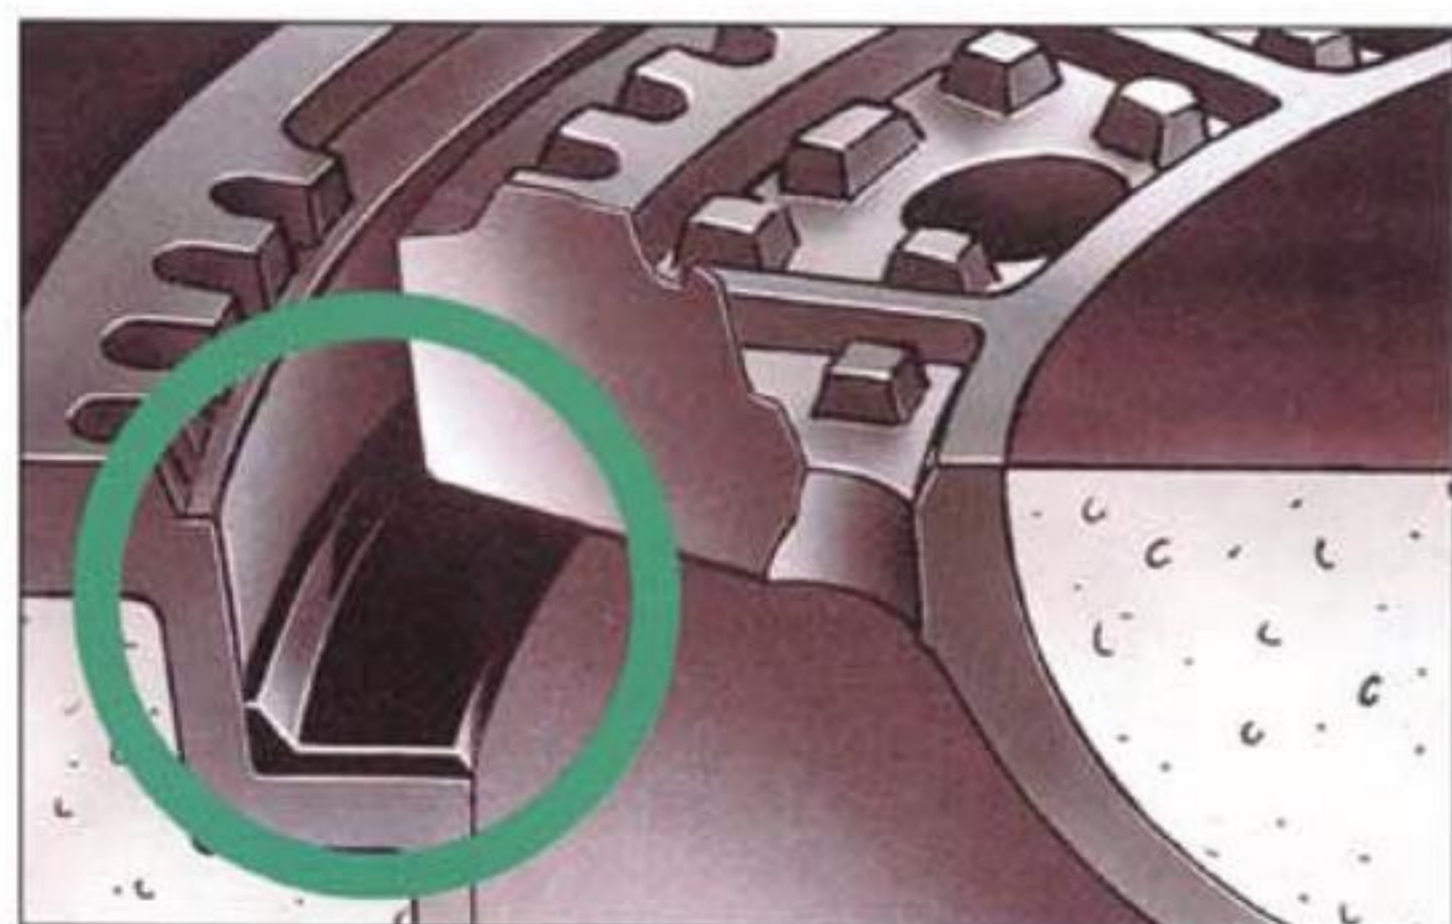


L 973 Masterstop




Produkt illustration	Produkt beskrivelse	dim. mm	Antal m. pr. rulle	Rulle pr. karton	Vare nr.	Tun nr.
	<p>L 973 Masterstop Bentonit quellbånd</p> <p>Anvendes som tætning til emner indstøbt i beton. Testet til tryk på 5 bar.</p>	20 x 5	18	5	193579020	-

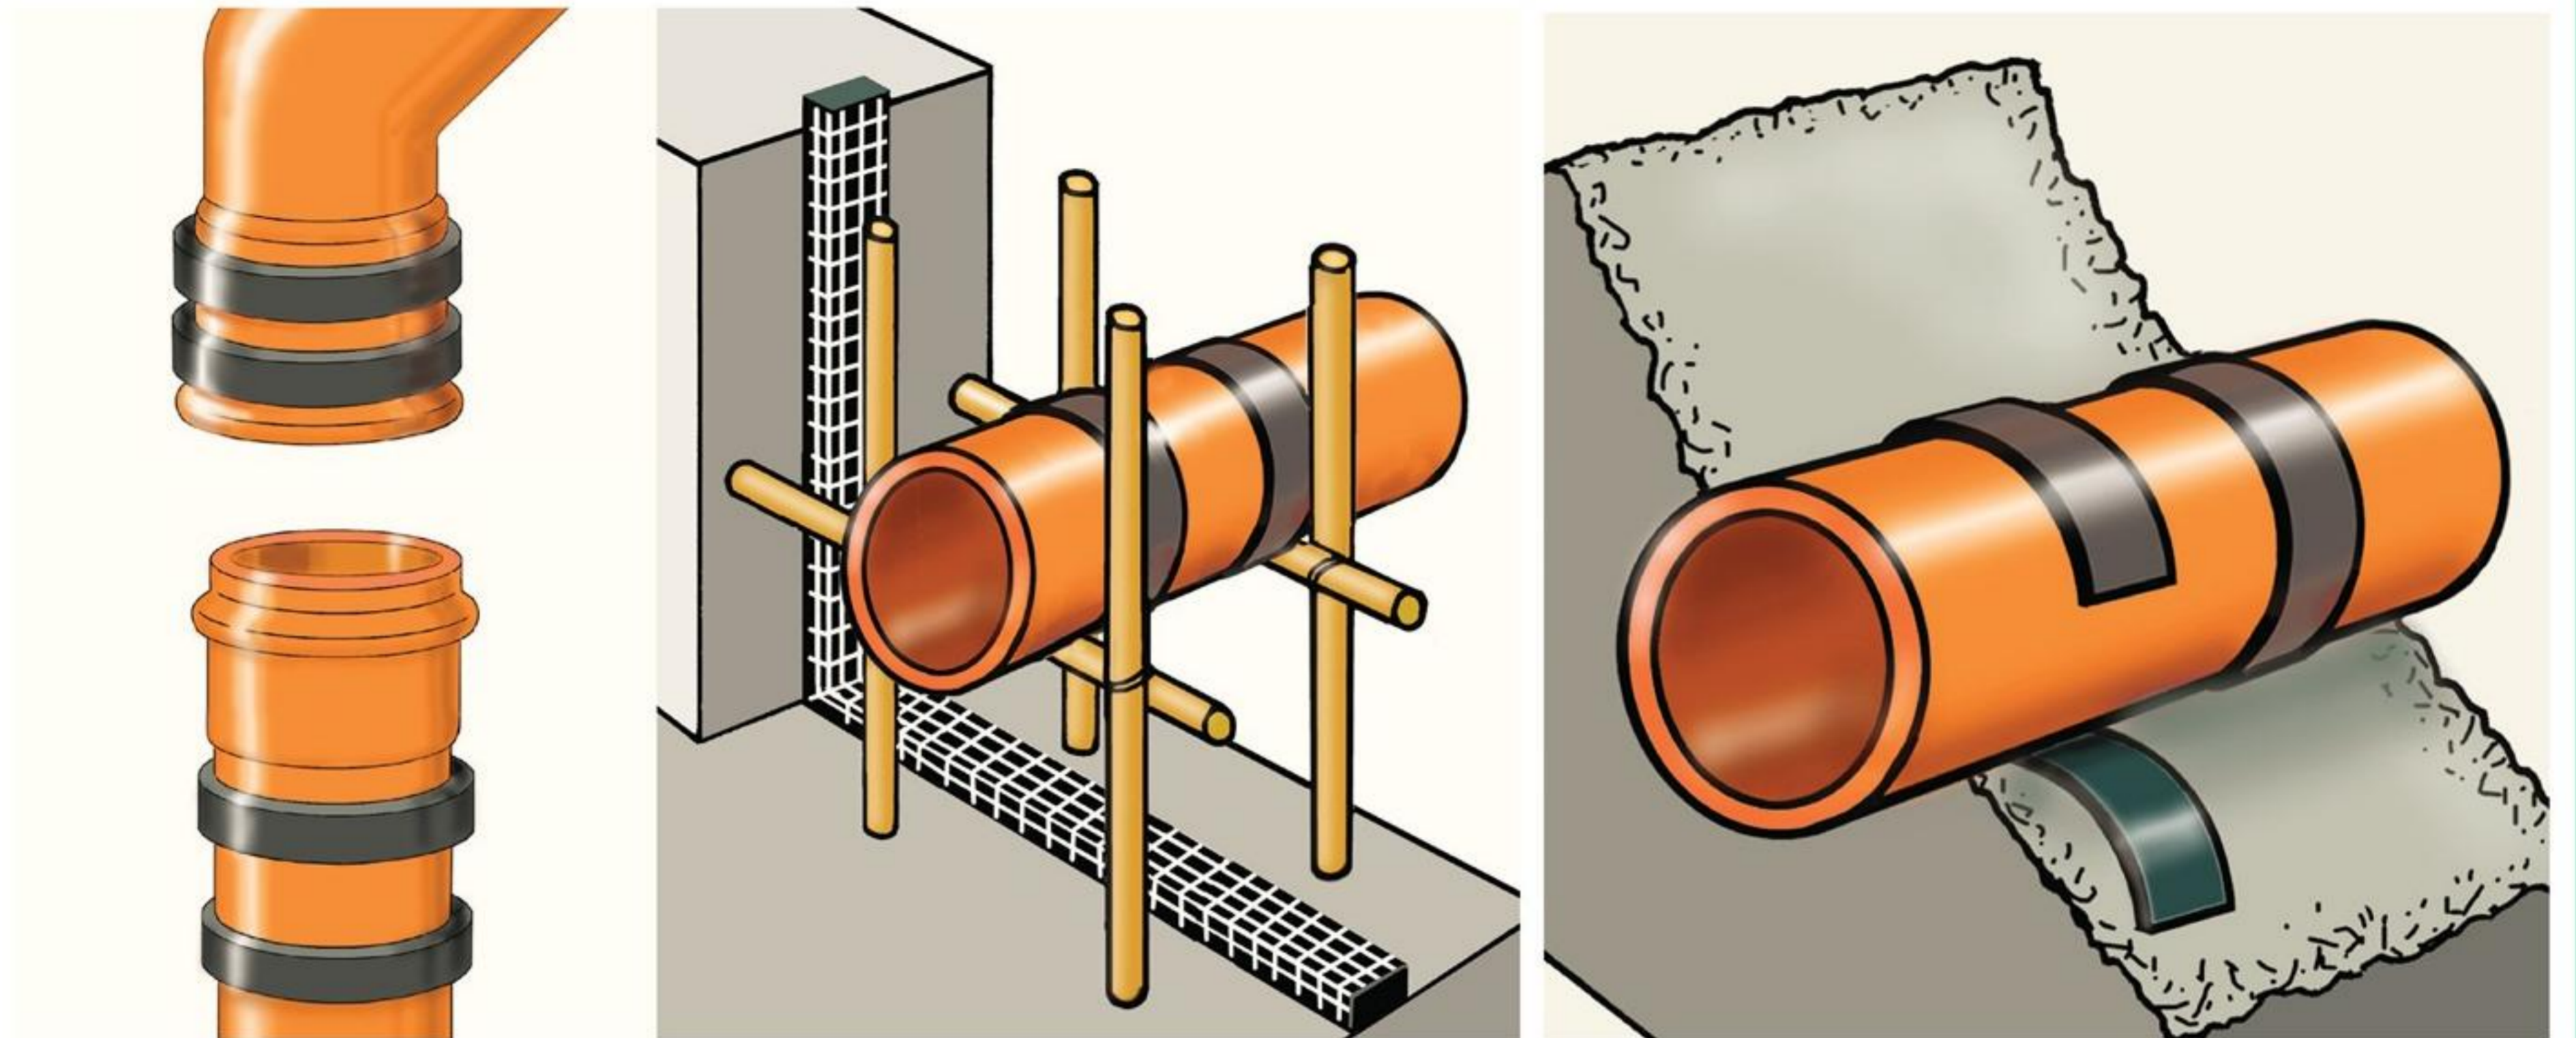

L 974 Tætningselementer

Produkt illustration	Produkt beskrivelse	Plastrør/hul dim. mm	Udv. mediumrør	Vare nr.	Tun nr.
	<p>L 974 Justerbare tætningselementer</p> <p>Med dobbelt tætning til montage i plastrør.</p> <p>Kan leveres til rør fra 6 mm til 330 mm</p>	110/100	46-56	193577210	5202967
		125/125	70-77	193577213	5202968
		160/150	98-110	193577216	5202969
		200/200	132-141	193577220	5202970

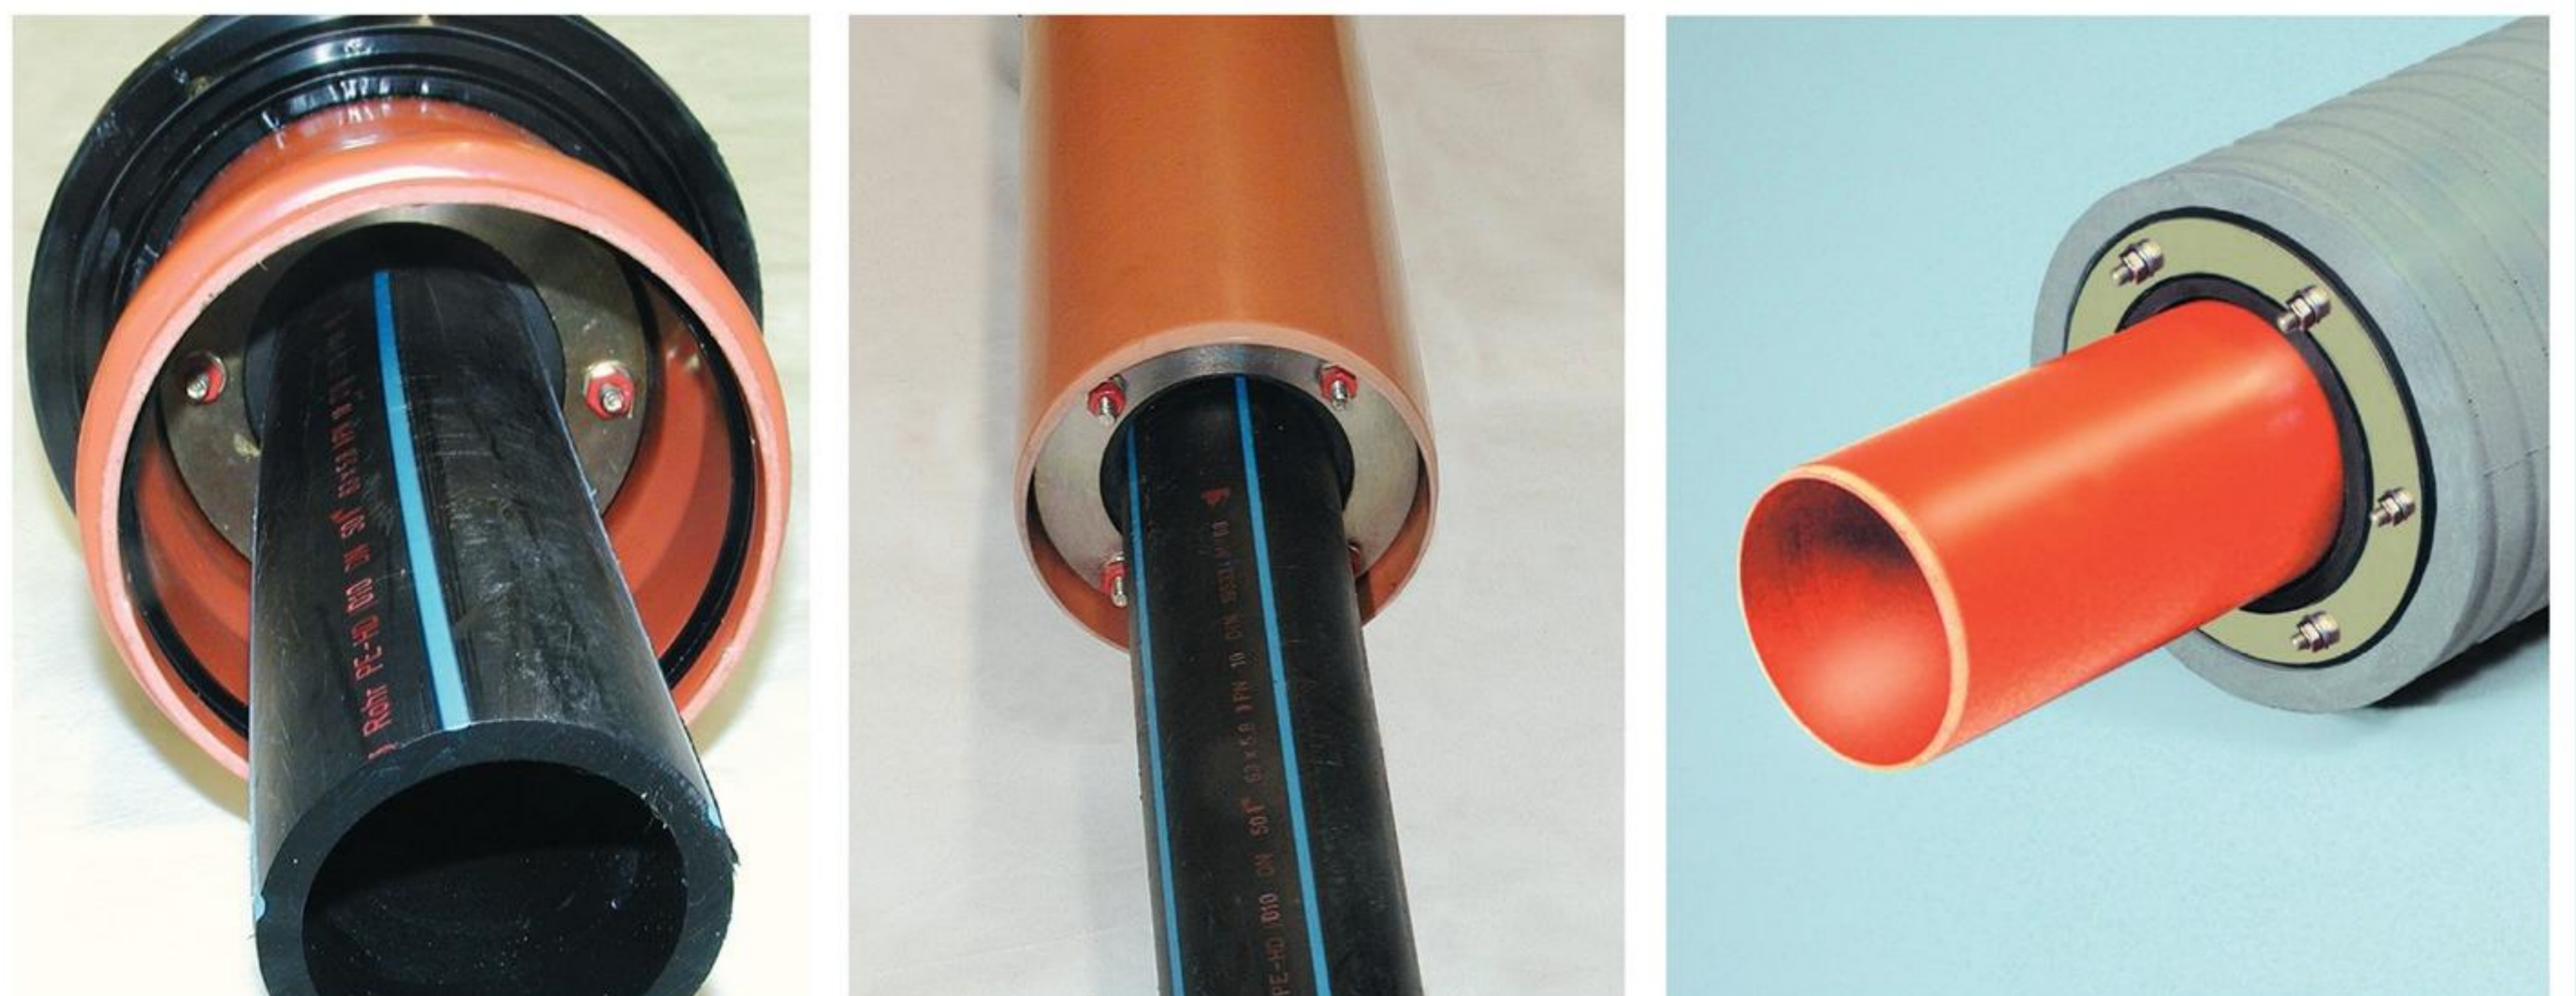



Holdbare samlinger og tilslutninger **- løsninger der holder tæt..!**



LAURIDSEN INHOUSE © 2013 / 100121-2013.2

Tætningssystemer

Vi har det fulde program af manchetter til anbringning på plastrør og brønde, samt anbringning på beton. Med disse manchetter, opnår du en sikker løsning hver gang.

Vores tætningssystemer anvendes til trykløse rørsystemer og distribueres via VA Grossister og udvalgte trælasthandlere.

Lauridsen A/S blev grundlagt i 1991 og har specialiseret sig i at løse de opgaver, der opstår, når der arbejdes med trykløse rørsystemer i og over jord.

Vi kan med vore moderne fremstillingsmetoder producere tætningssystemer efter ønske og levere dem indenfor 24 timer.

Besøg vores webside på: www.lauridsen-hi.dk



Den bedste løsning

Ambolten 1

DK-6800 Varde

Telefon: +45 7516 9029

Fax: +45 7516 9405

info@lauridsen-hi.dk

www.lauridsen-hi.dk