



MICRO STATIONER

TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION

Flygt Micro

Pumpestationer til dræning og spildevand

Flygt Micro pumpestationer findes i flere forskellige størrelser og udførelser, og til forskellige formål. Den mindste anvendes, hvis du skal pumpe vandet væk fra bruseren i kælderen, eller fra håndvasken i sommerhuset. Har du behov for at pumpe større mængder vand væk end dette, har vi store størrelser til såvel bad,

bruser og vaskevand som til toiletafløb. Flygt Micro findes både til indendørs og udendørs installation, og stationerne til afløb er forsynet med guiderør og koblingsfod for smidig installation. Samtlige har tætte låg for at forhindre dårlige lugt.

Konstruktion

- Fremstillet i rotationsformet vandtæt polyeten PEMD 0936 med indvendig trykrørsledning og armatur i PVC.
- Tætssluttende låg for at forhindre dårlig lugt.
- 7/7G har desuden guiderør i rustfrit stål og koblingsfod i overfladebehandlet støbegods.
- Godkendt ifølge EN 12050-1. CE-mærkede.

Flygt Micro 3
80 liter



Flygt Micro 5 / 7
250 liter



Flygt Micro 5G / 7G
250 liter

* Pumperne leveres med separat guiderør.

Flygt Micro 3

Til lettere snavset vand, vaskevand eller gråt spildevand.
- når du ønsker, at standardpumpens kapacitet skal være til stede uden at kunne ses. Stationen er så lille, at den kan monteres under køkkenbordet - perfekt til enfamiliehuse eller sommerhuse.

Maks. væsketemperatur +45°C. Vægt 6 kg.



TILBEHØR FLYGT MICRO 5G / 7G

Forlængelsesenhed 300 mm.

Flygt Micro 5 / 5G

Til større volumener gråt spildevand, opvaskevand, snavset vand eller vaskevand - først og fremmest til parcelhuse, villaer og flerfamiliehuse.

Micro 5 er fremstillet til indendørs montering og 5G til at kunne graves ned udendørs. Løsningerne er tilstrækkeligt kompakte til at være praktiske, men har nok pumpekapa- citet til de fleste behov.

Micro 5G bør isoleres, hvis ikke pumpestationen lægges under frostfri dybde (isolering til dækslet medfølger).

Maks. væsketemperatur +35°C. Vikt 20 kg/23 kg (Micro 5/5G).

Flygt Micro 7 / 7G


Til afløbsvand fra et eller flere toiletter i par- celhuse, villaer eller flerfamiliehuse.

Micro 7 er fremstillet til indendørs monter- ing og 7G til at kunne graves ned udendørs. Desuden er stationerne udrustet med guiderør for smidig installation.


Micro 7G bør isoleres, hvis pumpestationen ikke lægges under frostfri dybde (isolering til dækslet medfølger).

Maks. væsketemperatur +35°C.
Vægt 23 kg/26 kg (Micro 7/7G).


Micro 3, tegning (mm)

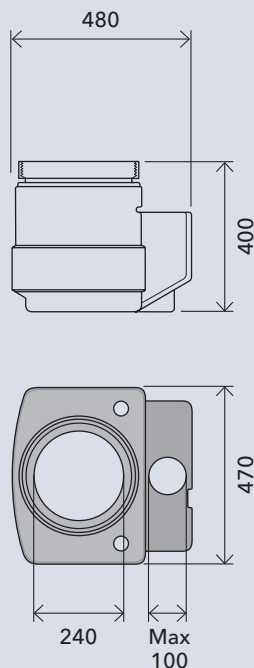

Micro 5/7, tegning (mm)

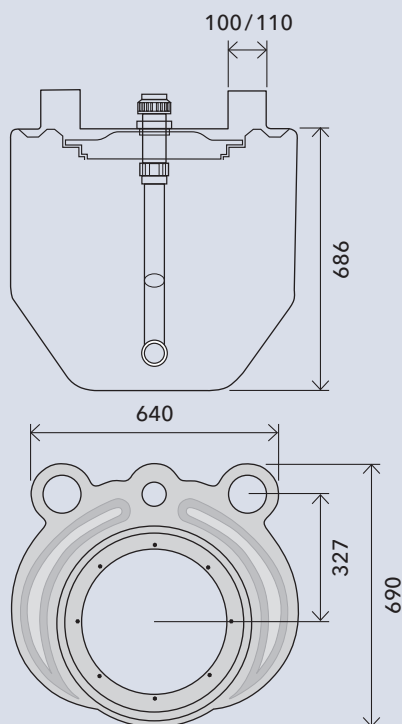

Micro 5G/7G, tegning (mm)

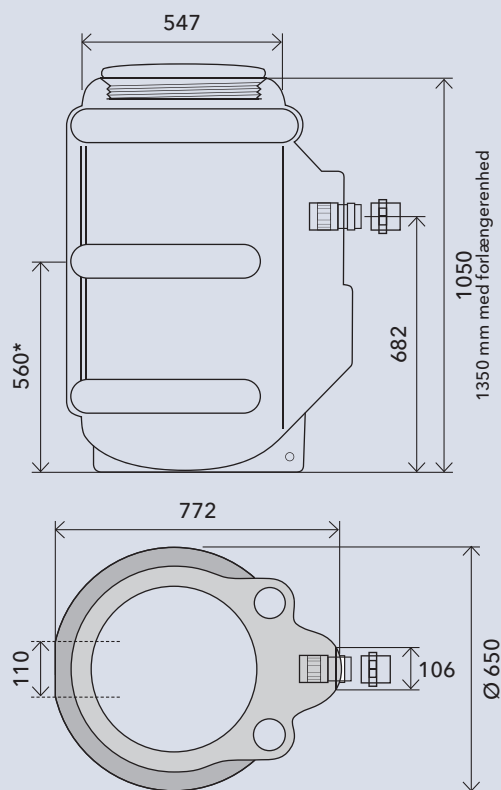

* Centrum indløb bør ikke placeres lavere end 560 mm fra bunden.

Flygt Dobbelt brønd


Pumpestationer velegnet til fækalier




Flygt Dobbelt brønd
550 liter

- PVC (polyethylen) brønd med en kapacitet på 550 l.
- Grinderpumpe velegnet til: spildevand m. fibre samt fækalier.
- 2 fodgængerdæksler (100 kg max).
- Indbygget kontraventil
- 3/4" guiderør
- Pre-installerede udstyr.
- Kabel gennemførings huller til strømkabler og niveauiipper
- 8 tilslutningsstørrelser: 4 x DN110 til inløb, 2 x DN50 til udluftning og 2 x DN65 til kabel tilslutning
- 3 gummi tætninger; 1 x DN110, 1 x DN50 og 1 x DN65 mm
- Dobbelt brønden, kan installeres på jorden eller nedgavet, indendørs såvel som udendørs.
- Let at installere: til den enkeltfaset version tilsluttes rørene og elkabler, til den 3-fasede version skal kontrolpanelet også tilsluttes.
- Leveres med sidehåndtag, til lettere håndtering.
- Miljøvenlig: tanken er konstrueret af 100% genanvendeligt PVC
- Lufttæt tank, jvf. EN 12050
- Let at vedligeholde og reparere







Teknisk tegning

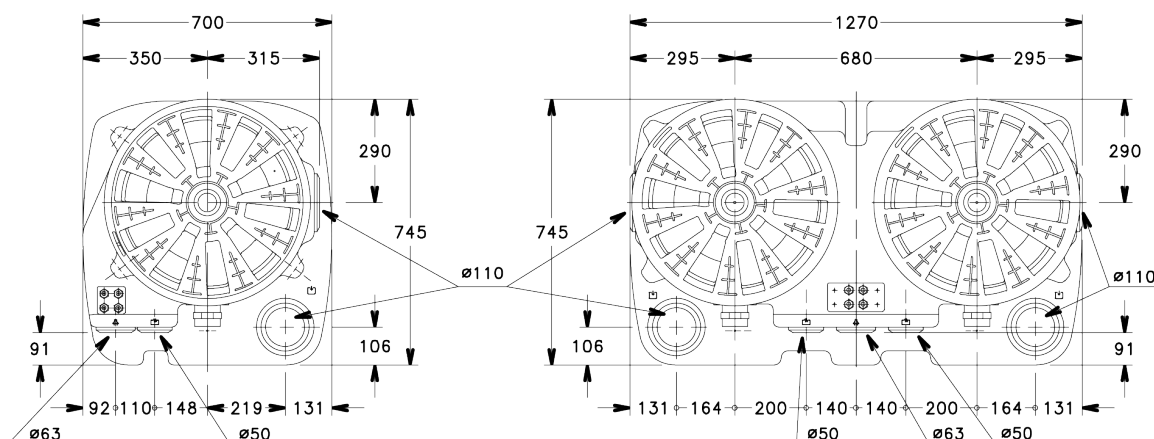


Installation

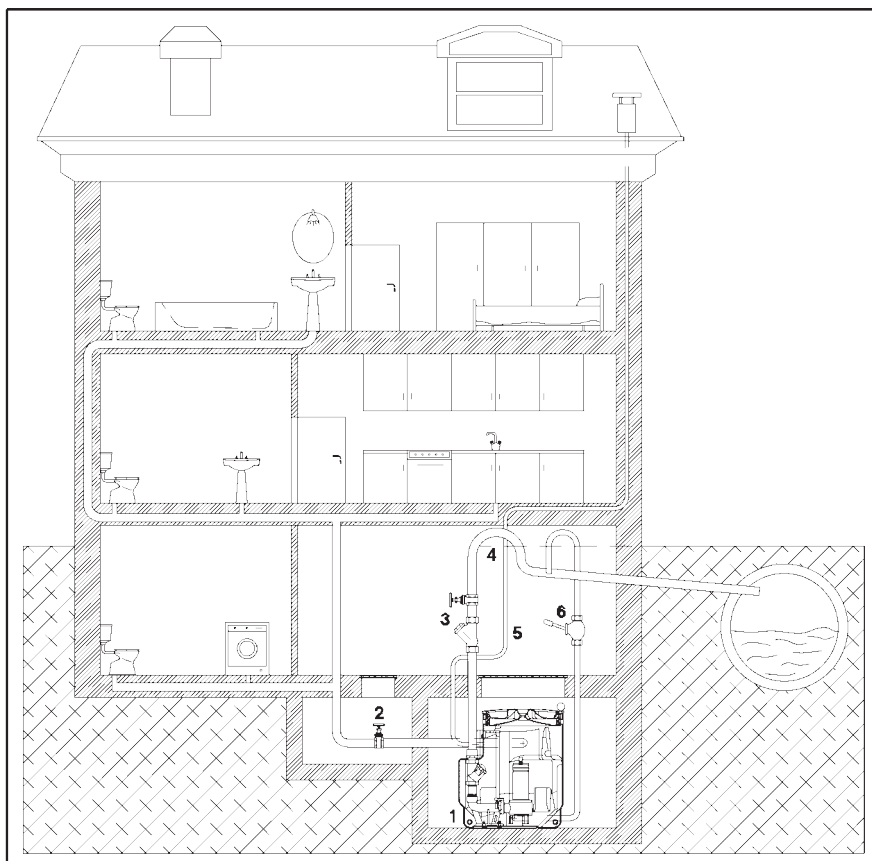

1. Løftestation
2. Indløb m. skydeventiler
3. Udløb m. kontraventiler
4. Dræn vandlås
5. Ventilation
6. Nød dræns system m. håndbetjent pumpe

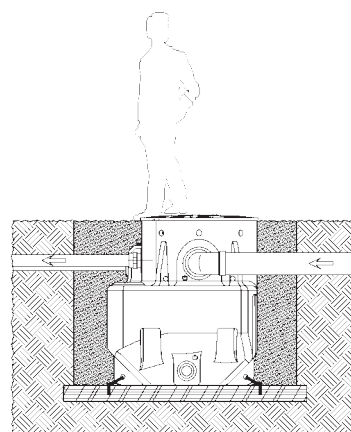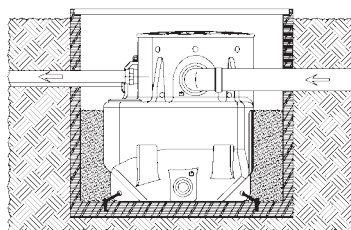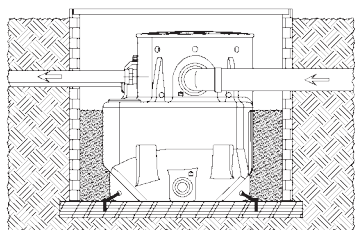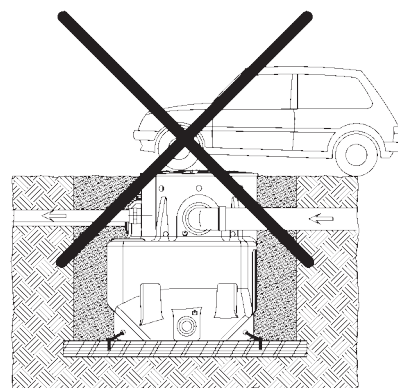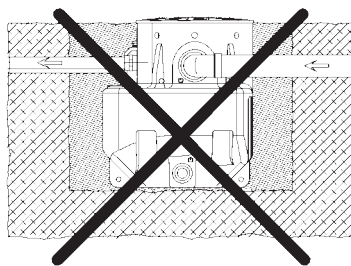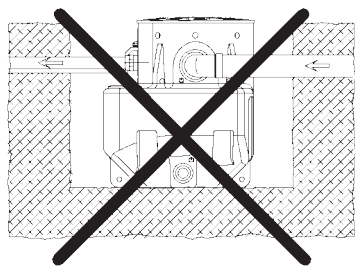

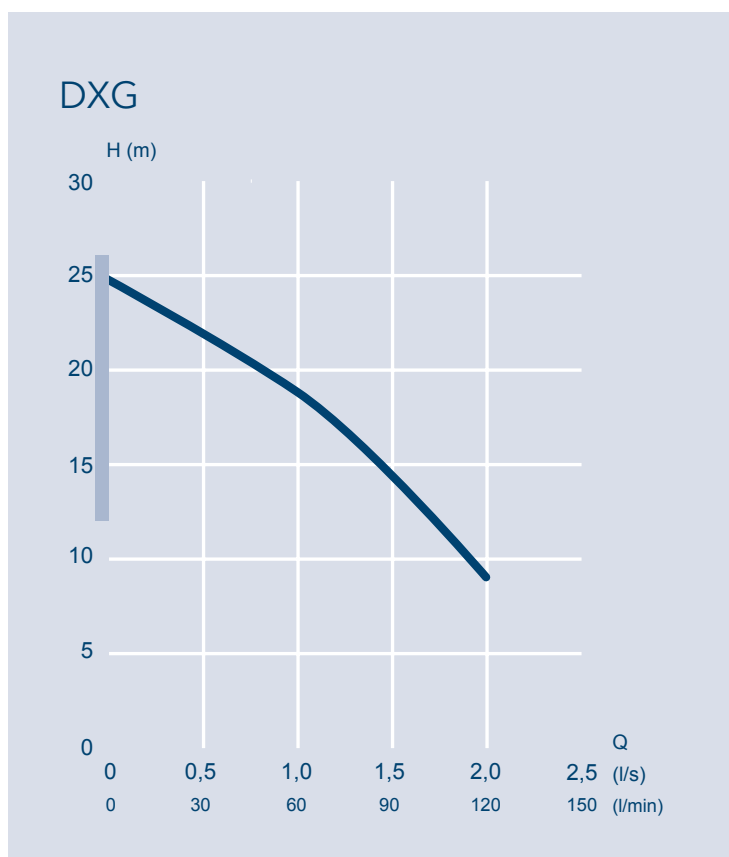

DXG pumper / Grinder pumpe til sort spildevand

Type	Varenr.	Styring	Afg. Dim	Hjul	Volt	KW	Amp
DXGM 25-11	26-107679110	m/vippe	1"	Grinder	1x230	1,1	7
DXGM 25-11 SG	26-107679100		1"	Grinder	1x230	1,1	7
DXG 25-11	26-107679105		1"	Grinder	3x400	1,1	2,7




Dykket installation med hængende kobling til afgangsrøret. Her i en Flygt Compit station.



Dykket installation med koblingsfod og guiderør. Her i en Flygt Micro 7 station.

DXG, tegning

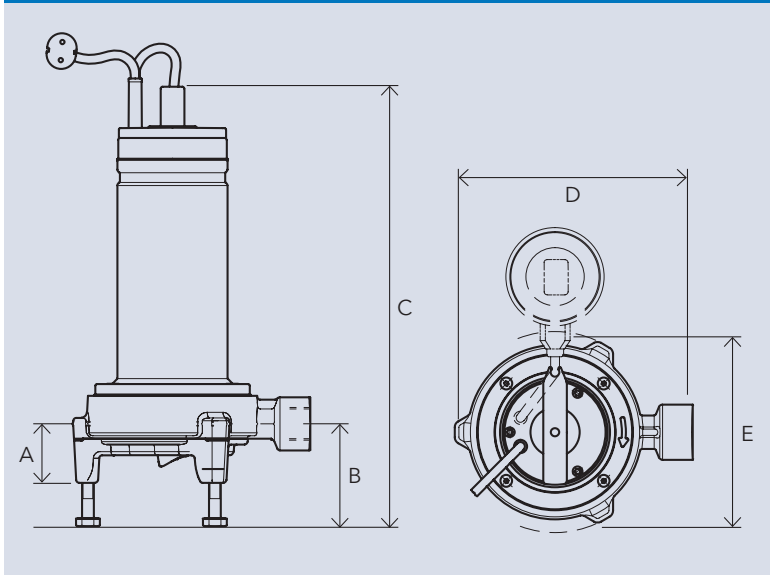

Konstruktion

- Pumpehus, motorkappe og aksel af rustfrit stål SS 2333 AISI 304).
- Tætningssystem med oliehus og dobbelte tætninger
- Skæreenhed i hærdet rustfrit stål.

Installation

- Løftehåndtag af glasfiberarmeret nylon
- Lige udløb med forbindelse R 1" (25 mm), som kan forsynes med 90° rørbøjning til vertikalt udløb eller med glidesko til tilslutning til koblingsfod.

TILBEHØR

Rørbøjning 90° til vertikalt udløb. Anvendes også til trykforbindelse R 25 til tilslutning til Flygt Compit pumpestation.

Glidesko til tilslutning til koblingsfod RSK-nr. 588 62 06
Koblingsfod tilsl. DN 50


Trykforbindelse R 25, til tilslutning til Compit pumpestation

Pumpe	Niveauvippe	Effekt	Mærkestrøm		Max løftehøjde	Max flow	Pumpeudløb, indiv. gevind, Ø	Max temp. pumpe væske	Max nedsænkingsdybde	Vægt	Mål i mm (se tegning)				
			1-fas, 230 V	3-fas, 400 V							A	B	C	D	E
DXGM 25-11	•	1,1 kW	7,0 A	-	25 m	135 l/min	R 1" (25 mm)	35°	5 m	19 kg	60	104	446	231	195
DXGM 25-11 SG	-														
DXG 25-11	-	1,1 kW	-	2,7 A	25 m	135 l/min	R 1" (25 mm)	35°	5 m	18,3 kg	60	104	446	231	-

Mindre støbejernspumper dykkede for gråt / sort spildevand

Flygt's stærke spildevandspumper, markedets bedste.

M 3068

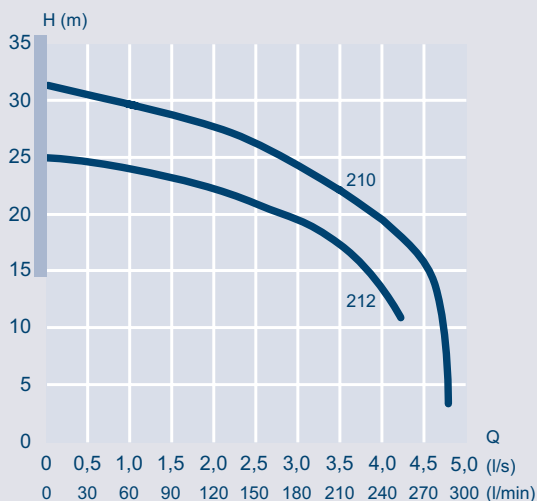


Grinder pumper

Type	Varenr.	KW
MP 3068 HT 210	30681700044	2,4
MP 3068 HT 212	30681700049	1,7

Tilbehør:

Type	Varenr.	Afg. Dim
Koblingsfod	4865501	2"
Øvre Guidefæste galv.	6697700	3/4"

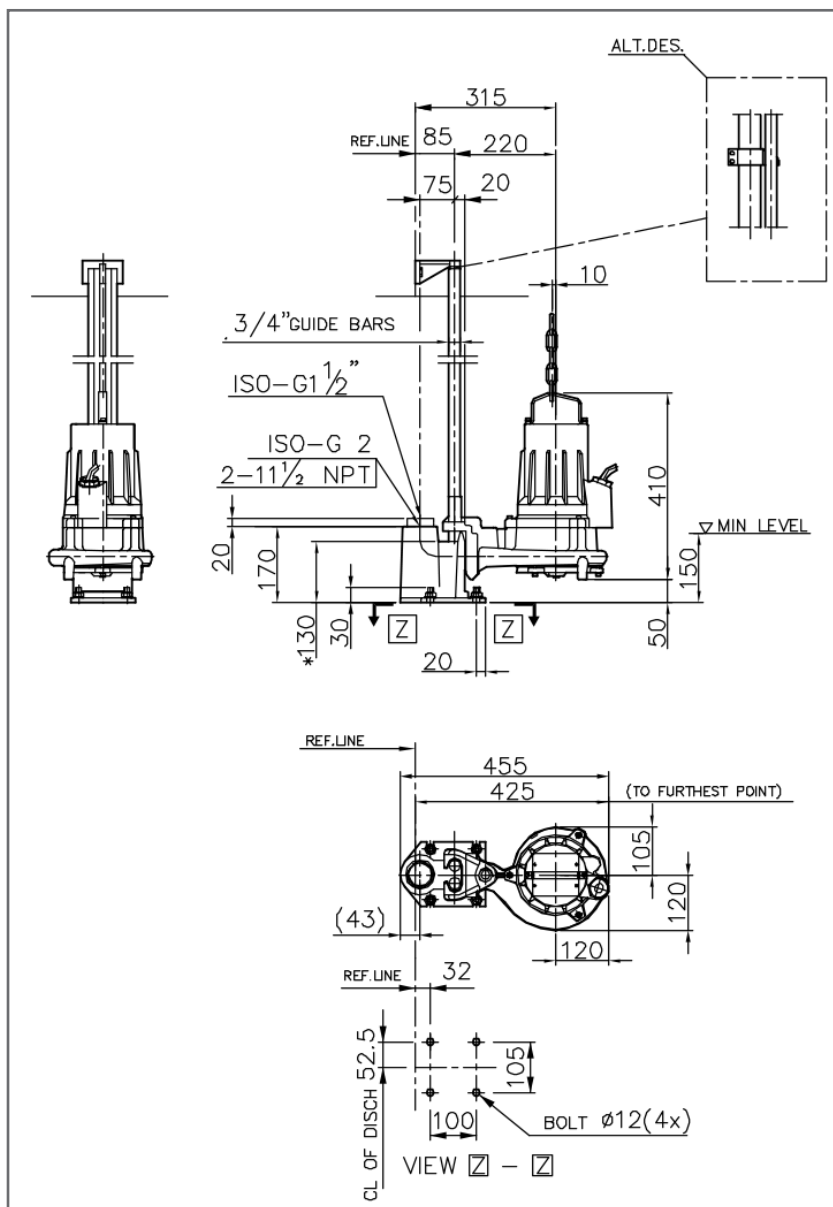

Xylem
Ejby Industrivej 60
2600 Glostrup
Tlf. 43 200 900

www.flygt.dk