

Afløb til kommercielle og industrielle bygninger



Justerbare eller ikke-justerbare afløb
Til fliser, beton, epoxy og vinyl
Firkantet eller rund

Applikationer

Til beton, fliser, vinyl og epoxy i:

- Industrielle områder
- Kommercielle køkkener
- Supermarkeder og andre kommercielle bygninger

Fakta

- Firkantet eller rund understøttet ramme
- Flow kapacitet fra 1,2 til 7,8 l/s
- 20 mm rammehøjde
- Riste til alle lastklasser
- Syrefast stål AISI316L/EN1.4404

Varianter

- Lodret eller vandret udløb
- Til smøre-, klembane- eller ingen membran

Muligheder

- Indbygningsvandlås
- Sikurv og sandfang
- Sideindløb
- Skruelås (tilføj 01 til typenummer)

Komplette afløb

Beton og fliser uden membran



Valgfri rist

Justerbar overdel

Valgfri sikurv

Valgfri vandlås

Underdel

Beton og fliser med smøremembran



Valgfri rist

Justerbar overdel

Valgfri sikurv

Valgfri vandlås

Underdel

Beton og fliser med klembanemembran



Valgfri rist

Justerbar overdel

Valgfri sikurv

Valgfri vandlås

Underdel med klemflange

Beton og fliser uden membran - fast afløb



Valgfri rist

Valgfri sikurv

Valgfri vandlås

Afløb

Komplette afløb

1. Afløb

Justerbare 2-delte afløb eller faste afløb.

2. Rist

Valgfrie riste til alle lastklasser er tilbehør og ikke inkluderet.

3. Vandlås og andet tilbehør

Vandlås, sikurv og sandfang er tilbehør og ikke inkluderet.

Overdele og rammer

Beton/fliser



Vinyl




Epoxy




Installationseksempler


Beton og fliser uden membran

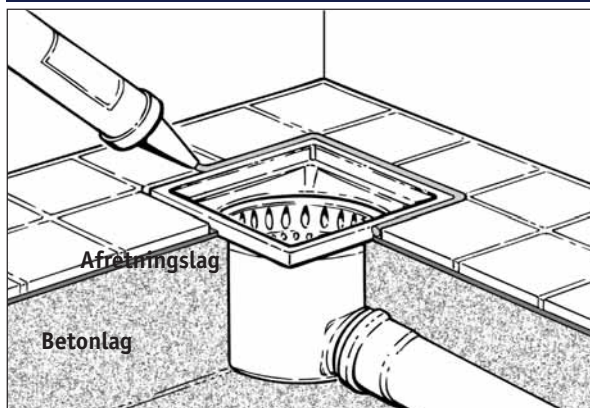


Beton og fliser med smøremembran

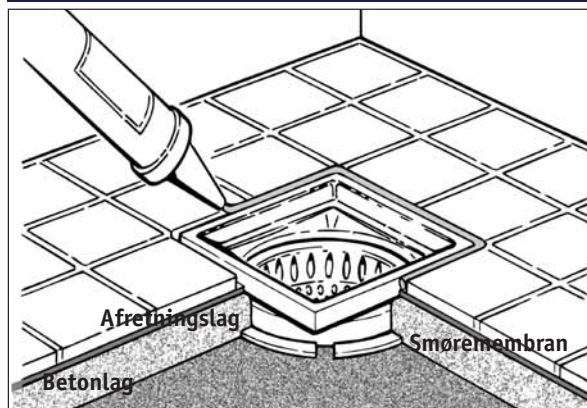


Beton og fliser med klembanemembran

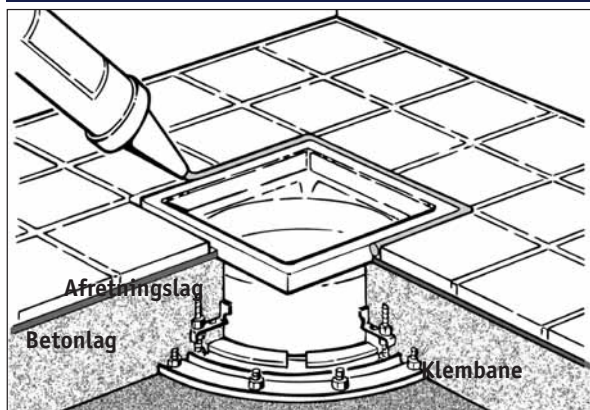

Epoxy

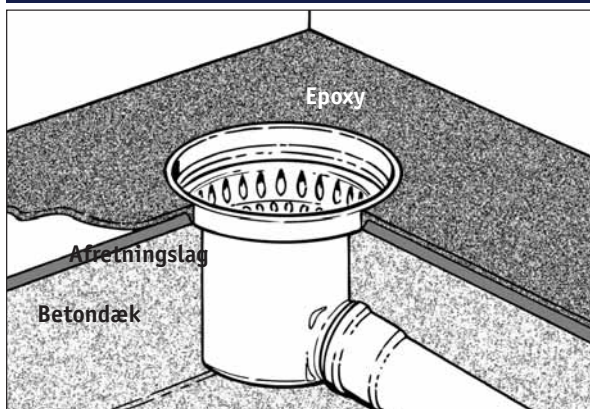


Vinyl

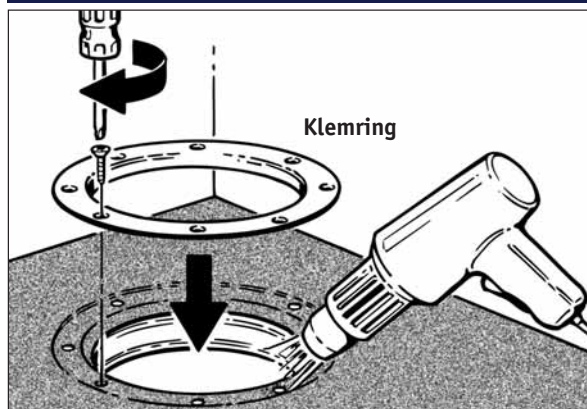

uden membran



INDUSTRIAFLØB TYPE 760.40



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1
760.402.110 S	15 3000.116	110	160	200x200	295	76
760.403.110 S	15 3000.316	110	260	300x300	341	76
760.403.160 S	15 3000.318	160	260	300x300	360	95


INDUSTRI AFLØB TYPE 760.40

MED SIDEINDLØB



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H4	W2
760.402.110.91 S		110	160	200x200	295	76	68	132
760.403.110.91 S		110	260	300x300	341	76	75	182

INDUSTRIAFLØB, LAV TYPE 766.40




Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1
766.402.110 S	15 3002.116	110	160	200x200	245	76
766.403.110 S	15 3002.316	110	260	300x300	284	76
766.403.160 S	15 3002.318	160	260	300x300	303	95

Kan kun bruges med lav sikurv sammen med vandlås.

uden membran


JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 710.402

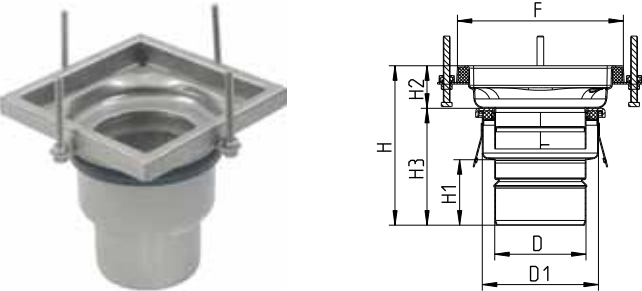

Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3
710.402.110 S	15 3006.116	110	140	200x200	192-222	79	51-81	141


Kan kun bruges sammen med indbygningsvandlåse til bolig eller P-vandlås.

JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 710.403

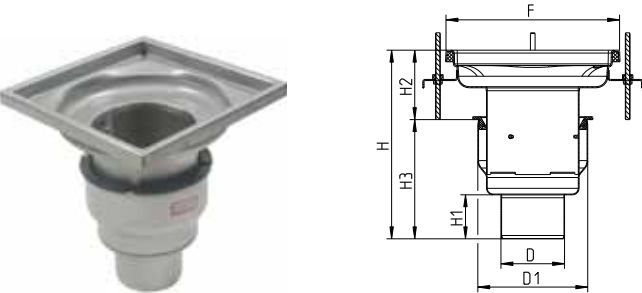

Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3
710.403.110 S	15 3006.316	110	190	300x300	326-386	76	120-180	206


JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 740.40

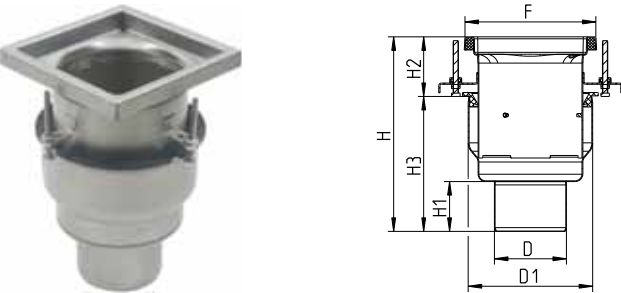

Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3
740.402.110 S	15 3004.116	110	190	200x200	297-357	76	91-151	206
740.403.110 S	15 3004.316	110	291	300x300	342-402	76	91-151	251
740.403.160 S	15 3004.318	160	291	300x300	361-421	95	91-151	270

uden membran


INDUSTRIAFLØB, LAV TYPE 726.40



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	W1
726.402.110 S	15 3012.116	110	160	200x200	170	118	156
726.403.110 S	15 3012.316	110	260	300x300	188	136	206
726.403.160 S	15 3012.318	160	260	300x300	188	120-163	341

Hvis afløbet ikke er med Ø110mm udløb, medfølger adaptor fra Ø110mm til udløbsdimension.
Kan kun bruges med lav sikurv sammen med vandlås.


INDUSTRIAFLØB TYPE 763.40



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	W1
763.402.110 S	15 3010.116	110	160	200x200	219	167	156
763.403.110 S	15 3010.316	110	260	300x300	245	193	206
763.403.160 S	15 3010.318	160	260	300x300	245	177-220	341

Hvis afløbet ikke er med Ø110mm udløb, medfølger adaptor fra Ø110mm til udløbsdimension.

JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 713.402




Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	W1
713.402.075 S		75	140	200x200	154-184	109-139	51-81	103	133

Kan kun bruges sammen med indbygningsvandlås til bolig

uden membran


JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 713.403



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	W1
713.403.110 S	15 3016.316	110	190	300x300	337-397	285-345	120-180	217	155

Hvis afløbet ikke er med Ø110mm udløb, medfølger adaptor fra Ø110mm til udløbsdimension.

JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 743.40




Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	W1
743.402.110 S	15 3014.116	110	190	200x200	308-368	256-316	91-151	217	156
743.403.110 S	15 3014.316	110	291	300x300	313-373	261-321	91-151	222	206
743.403.160 S	15 3014.318	160	291	300x300	313-373	245-348	91-151	222	341

Hvis afløbet ikke er med Ø110mm udløb, medfølger adaptor fra Ø110mm til udløbsdimension.


med smøremembran

INDUSTRIAFLØB TYPE 761.40

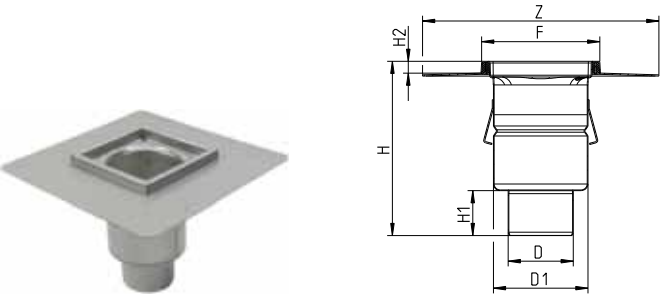

Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	Z
761.402.110 S	15 3000.146	110	160	200x200	295	76	20	400x400
761.403.110 S	15 3000.346	110	260	300x300	341	76	20	500x500
761.403.160 S	15 3000.348	160	260	300x300	360	95	20	500x500


INDUSTRIAFLØB TYPE 767.40

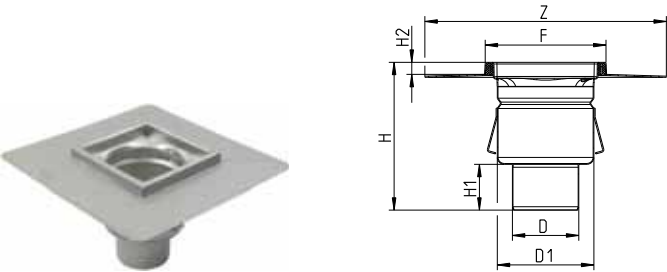

Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	Z
767.402.110 S	15 3002.146	110	160	200x200	245	76	20	400x400
767.403.110 S	15 3002.346	110	260	300x300	284	76	20	500x500
767.403.160 S	15 3002.348	160	260	300x300	303	95	20	500x500

Kan kun bruges med lav sikurv sammen med vandlås.

JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 711.402

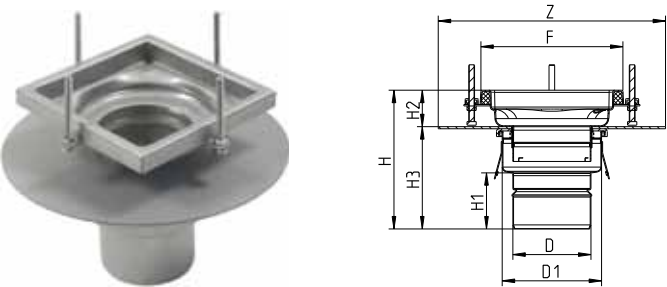


Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	Z
711.402.110 S	15 3006.146	110	140	200x200	195-233	79	51-81	144-152	Ø320

Kan kun bruges sammen med indbygningsvandlås til bolig eller P-vandlås.


med smøremembran

JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 711.403

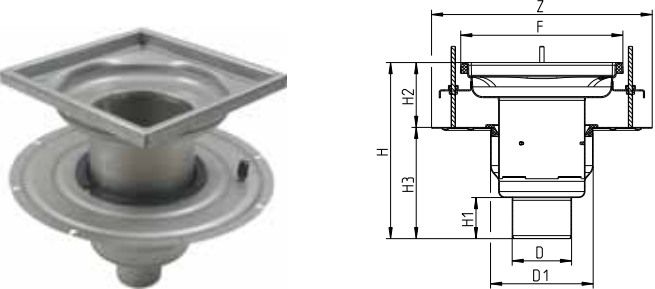


Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	Z
711.403.110 S	15 3006.346	110	190	300x300	326-386	76	120-180	206	Ø409

JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 774.40

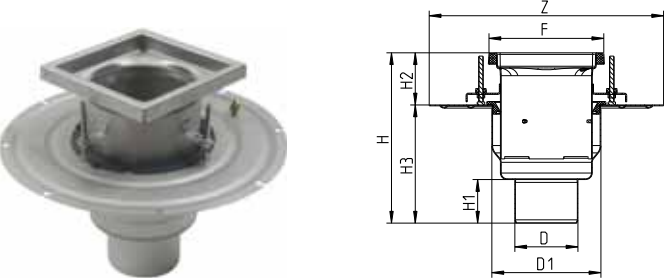

Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	Z
774.402.110 S	15 3004.146	110	190	200x200	297-357	76	91-151	206	Ø409
774.403.110 S	15 3004.346	110	291	300x300	342-402	76	91-151	251	Ø507
774.403.160 S	15 3004.348	160	291	300x300	361-421	95	91-151	270	Ø507

JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 714.402

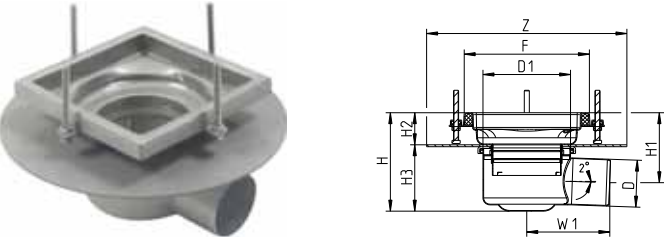


Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	W1	Z
714.402.075 S		75	140	200x200	157-195	112-150	51-81	106-114	133	Ø320

Kan kun bruges sammen med indbygningsvandlåse til bolig.


med smøremembran

JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 714.403



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	W1	Z
714.403.110 S	15 3016.346	110	190	300x300	337-397	285-345	120-180	217	155	Ø409

JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 769.40




Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	W1	Z
769.402.110 S	15 3014.146	110	190	200x200	308-368	256-316	91-151	217	156	Ø409
769.403.110 S	15 3014.346	110	291	300x300	313-373	261-321	91-151	222	206	Ø507
769.403.160 S	15 3014.348	160	291	300x300	313-373	245-348	91-151	222	341	Ø507

Hvis afløbet ikke er med Ø110mm udløb, medfølger adaptor fra Ø110mm til udløbsdiameter.

med klembanemembran


JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 712.402

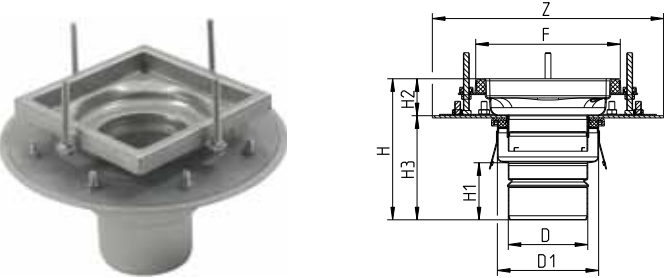

Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	Z
712.402.110 S	15 3006.176	110	140	200x200	205-243	79	51-81	144-152	Ø320


Kan kun bruges sammen med indbygningsvandlåse til bolig eller P-vandlås.

JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 712.403

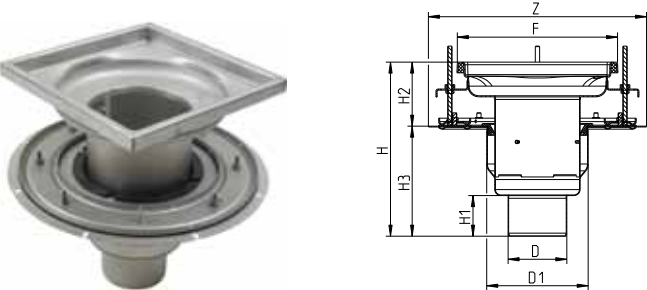

Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	Z
712.403.110 S	15 3006.376	110	190	300x300	326-386	76	120-180	206	Ø409


JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 775.40

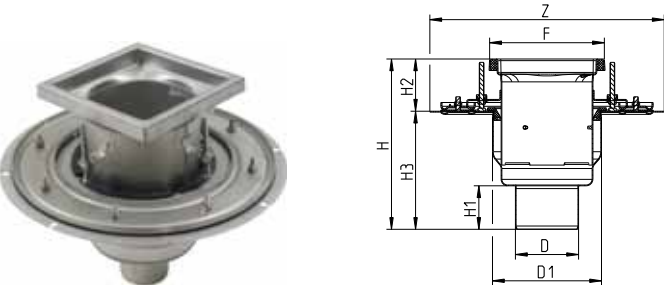

Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	Z
775.402.110 S	15 3004.176	110	190	200x200	297-357	76	91-151	206	Ø409
775.403.110 S	15 3004.376	110	291	300x300	342-402	76	91-151	251	Ø507
775.403.160 S	15 3004.378	160	291	300x300	361-421	95	91-151	270	Ø507

med klembanemembran


JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 715.402



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	W1	Z
715.402.075 S		75	140	200x200	157-195	112-150	51-81	106-114	133	Ø320

Kan kun bruges sammen med indbygningsvandlase til bolig.


JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 715.403



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	W1	Z
715.403.110 S	15 3016.376	110	190	300x300	337-397	285-345	120-180	217	155	Ø409

Hvis afløbet ikke er med Ø110mm udløb, medfølger adaptor fra Ø110mm til udløbsdiameter.


JUSTERBART INDUSTRIAFLØB TYPE 771.40



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H2	H3	W1	Z
771.402.110 S	15 3014.176	110	190	200x200	308-368	256-316	91-151	217	156	Ø409
771.403.110 S	15 3014.376	110	291	300x300	313-373	261-321	91-151	222	206	Ø507
771.403.160 S	15 3014.378	160	291	300x300	313-373	245-348	91-151	222	341	Ø507


Hvis afløbet ikke er med Ø110mm udløb, medfølger adaptor fra Ø110mm til udløbsdiameter.

INDUSTRIAFLØB TYPE 760.50



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1
760.502.110 S	15 3001.116	110	160	Ø195	286	76
760.503.110 S	15 3001.316	110	260	Ø295	327	76
760.503.160 S	15 3001.318	160	260	Ø295	346	95


INDUSTRIAFLØB, LAV TYPE 766.50



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1
766.502.110 S	15 3003.116	110	160	Ø195	241	76
766.503.110 S	15 3003.316	110	260	Ø295	279	76
766.503.160 S	15 3003.318	160	260	Ø295	298	95

Kan kun bruges med lav sikurv sammen med vandlås.


INDUSTRIAFLØB, LAV TYPE 726.50



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	W1
726.502.110 S	15 3013.116	110	160	Ø195	164	112	156
726.503.110 S	15 3013.316	110	260	Ø295	177	125	206
726.503.160 S	15 3013.318	160	260	Ø295	177	109-152	341


Hvis afløbet ikke er med Ø110mm udløb, medfølger adaptor fra Ø110mm til udløbsdimension.
Kan kun bruges med lav sikurv sammen med vandlås.

INDUSTRIAFLØB TYPE 763.50




Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	W1
763.502.110 S	15 3011.116	110	160	Ø195	209	157	156
763.503.110 S	15 3011.316	110	260	Ø295	228	176	206
763.503.160 S	15 3011.318	160	260	Ø295	228	160-203	341

INDUSTRIAFLØB TYPE 760.60



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	Z
760.602.110 S	15 3020.116	110	160	Ø232	290	76	Ø275
760.603.110 S	15 3020.316	110	260	Ø332	336	76	Ø375
760.603.160 S	15 3020.318	160	260	Ø332	355	95	Ø375


INDUSTRIAFLØB, LAV TYPE 766.60



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	Z
766.602.110 S	15 3021.116	110	160	Ø232	240	76	Ø275
766.603.110 S	15 3021.316	110	260	Ø332	279	76	Ø375
766.603.160 S	15 3021.318	160	260	Ø332	298	95	Ø375

Kan kun bruges med lav sikurv sammen med vandlås.


INDUSTRIAFLØB, LAV TYPE 726.60



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	W1	Z
726.602.110 S	15 3031.116	110	160	Ø232	165	113	156	Ø275
726.603.110 S	15 3031.316	110	260	Ø332	183	131	206	Ø375
726.603.160 S	15 3031.318	160	260	Ø332	183	115-158	341	Ø375

Hvis afløbet ikke er med Ø110mm udløb, medfølger adaptor fra Ø110mm til udløbsdimension.
Kan kun bruges med lav sikurv sammen med vandlås.

INDUSTRIAFLØB TYPE 763.60




Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	H	H1	W1	Z
763.602.110 S	15 3030.116	110	160	Ø232	214	162	156	Ø275
763.603.110 S	15 3030.316	110	260	Ø332	240	188	206	Ø375
763.603.160 S	15 3030.318	160	260	Ø332	240	172-215	341	Ø375

Hvis afløbet ikke er med Ø110mm udløb, medfølger adaptor fra Ø110mm til udløbsdimension.


uden membranflange

UNDERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 150



Typenr.	VVS nr.	D	D1	D2	H	H1
150.000.075 S		75	140	113	173	63
150.000.110 S	15 3008.016	110	140	113	141	79


UNDERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 760.00



Typenr.	VVS nr.	D	D1	H	H1
760.002.110 S	15 3008.116	110	190	206	76
760.003.110 S	15 3008.316	110	291	251	76
760.003.160 S	15 3008.318	160	291	270	95

Pakning i overdelen

UNDERDEL TIL INDUSTRI AFLØB, HØJ TYPE 760.07




Typenr.	VVS nr.	D	D1	H	H1
760.072.110 S		110	190	272	76

Pakning i overdelen


uden membranflange

UNDERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 110



Typenr.	VVS nr.	D	D1	D2	H	W1
110.000.075 S		75	140	113	103	133

UNDERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 763.00




Typenr.	VVS nr.	D	D1	H	H1	W1
763.002.075 S		75	190	217	184	253
763.002.110 S	15 3019.116	110	190	217	165	156
763.003.110 S	15 3019.316	110	291	222	170	206
763.003.160 S	15 3019.318	160	291	222	154-197	341

Pakning i overdelen. Hvis afløbet ikke er med Ø110mm udløb, medfølger adaptor fra Ø110mm til udløbsdimension.

med smøremembranflange


UNDERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 774.00

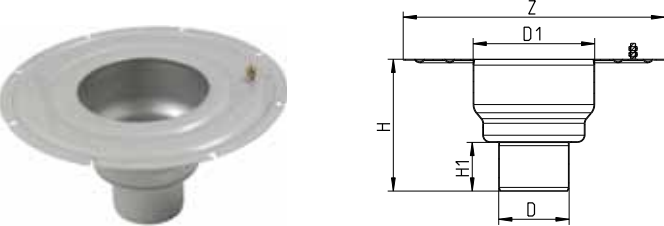

Typenr.	VVS nr.	D	D1	H	H1	Z
774.002.110 S	15 3008.146	110	190	206	76	Ø409
774.003.110 S	15 3008.346	110	291	251	76	Ø507
774.003.160 S	15 3008.348	160	291	270	95	Ø507

Pakning i overdelen

UNDERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 769.00

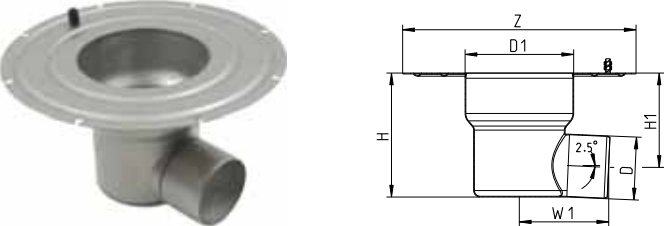


Typenr.	VVS nr.	D	D1	H	H1	W1	Z
769.002.075 S		75	190	217	184	253	Ø409
769.002.110 S	15 3019.146	110	190	217	165	156	Ø409
769.003.110 S	15 3019.346	110	291	222	170	206	Ø507
769.003.160 S	15 3019.348	160	291	222	154-197	341	Ø507

Pakning i overdelen. Hvis afløbet ikke er med Ø110mm udløb, medfølger adaptor fra Ø110mm til udløbsdiameter.

med klembanemembranflange


UNDERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 775.00

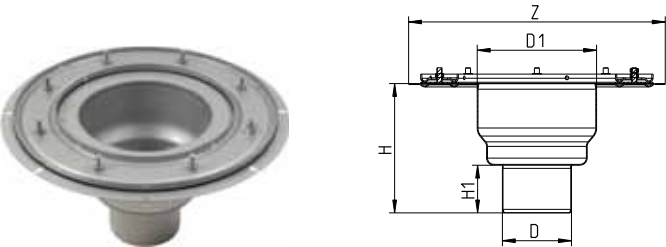

Typenr.	VVS nr.	D	D1	H	H1	Z
775.002.110 S	15 3008.176	110	190	206	76	Ø409
775.003.110 S	15 3008.376	110	291	251	76	Ø507
775.003.160 S	15 3008.378	160	291	270	95	Ø507

Pakning i overdelen


UNDERDEL TIL INDUSTRI AFLØB, HØJ TYPE 775.07

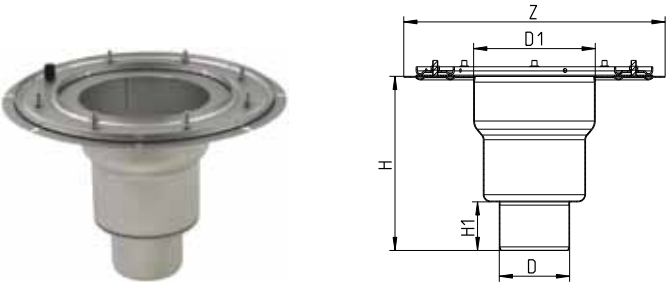

Typenr.	VVS nr.	D	D1	H	H1	Z
775.072.110 S		110	190	272	76	Ø409

Pakning i overdelen


UNDERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 771.00

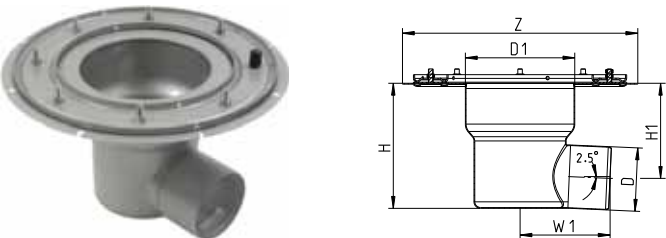

Typenr.	VVS nr.	D	D1	H	H1	W1	Z
771.002.075 S		75	190	217	184	253	Ø409
771.002.110 S	15 3019.176	110	190	217	165	156	Ø409
771.003.110 S	15 3019.376	110	291	222	170	206	Ø507
771.003.160 S	15 3019.378	160	291	222	154-197	341	Ø507


Pakning i overdelen. Hvis afløbet ikke er med Ø110mm udløb, medfølger adaptor fra Ø110mm til udløbsdimension.

OVERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 710.40




Typenr.	VVS nr.	D	F	H	H5
710.402.000 S	15 3018.116	110	200x200	100	51
710.403.000 S	15 3018.318	160	300x300	215	65

OVERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 774.40



Typenr.	VVS nr.	D	F	H
774.402.000 S	15 3018.118	160	200x200	185
774.403.000 S	15 3018.322	260	300x300	183


OVERDEL TIL INDUSTRI AFLØB, LAV TYPE 774.41



Typenr.	VVS nr.	D	F	H
774.412.000 S	15 3018.148	160	200x200	135
774.413.000 S	15 3018.352	260	300x300	133

Kan kun bruges med lav sikurv sammen med vandlås.


OVERDEL TIL INDUSTRI AFLØB, LAV TYPE 774.42



Typenr.	VVS nr.	D	F	H	H2	Z
774.422.000 S	15 3018.178	160	200x200	135	20	400x400
774.423.000 S	15 3018.382	260	300x300	133	20	500x500


Kan kun bruges med lav sikurv sammen med vandlås.

OVERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 710.50




Typenr.	VVS nr.	D	F	H	H5
710.502.000 S	15 3018.146	110	Ø195	100	51
710.503.000 S	15 3018.348	160	Ø295	210	60

OVERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 774.50



Typenr.	VVS nr.	D	F	H
774.502.000 S	15 3018.188	160	Ø195	186
774.503.000 S	15 3018.192	260	Ø295	184


OVERDEL TIL INDUSTRI AFLØB, LAV TYPE 774.51



Typenr.	VVS nr.	D	F	H
774.512.000 S	15 3018.402	160	Ø195	134
774.513.000 S		260	Ø295	133


Kan kun bruges med lav sikurv sammen med vandlås.

OVERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 710.60

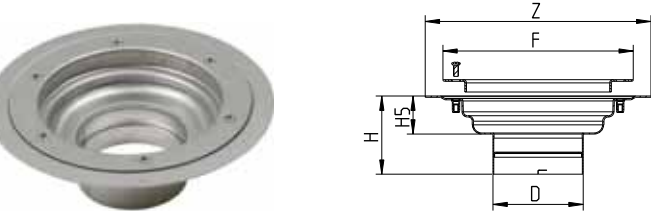


Typenr.	VVS nr.	D	F	H	H5	Z
710.602.000 S	15 3038.116	110	Ø232	95	46	Ø275
710.603.000 S	15 3038.318	160	Ø332	210	60	Ø375

OVERDEL TIL INDUSTRI AFLØB TYPE 774.60

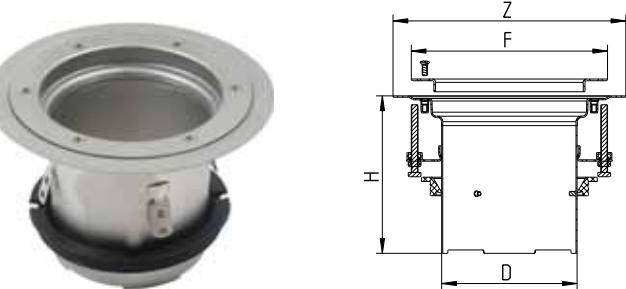

Typenr.	VVS nr.	D	F	H	Z
774.602.000 S	15 3038.146	160	Ø232	186	Ø275
774.603.000 S	15 3038.352	260	Ø332	183	Ø375

OVERDEL TIL INDUSTRI AFLØB, LAV TYPE 774.61

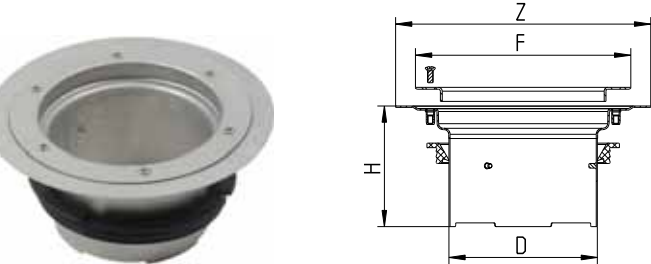


Typenr.	VVS nr.	D	F	H	Z
774.612.000 S	15 3038.176	160	Ø232	130	Ø275
774.613.000 S	15 3038.382	260	Ø332	128	Ø375

Kan kun bruges med lav sikurv sammen med vandlås.


Riste SQUARE

KASSERIST SQUARE





Typenr.	VVS nr.	G	Skruer	H	Lastklasse
790.168.000.03 S	15 3539.163	168x168	0	24	L 1500 kg
790.168.001.03 S		168x168	1	24	L 1500 kg
790.268.000.03 S	15 3539.173	268x268	0	24	L 1500 kg
790.268.001.03 S		268x268	2	24	L 1500 kg

SPALTERIST SQUARE




Typenr.	VVS nr.	G	Skruer	H	Lastklasse
790.168.000.10 S	15 3539.110	170x170	0	25	L 5000 kg
790.168.001.10		170x170	1	25	L 5000 kg
790.268.000.10 S	15 3539.120	270x270	0	25	L 4000 kg
790.268.001.10 S		270x270	2	25	L 4000 kg

GITTERIST SQUARE



Typenr.	VVS nr.	G	Skruer	H	Lastklasse
790.168.000.22 S	15 3539.125	168x168	0	25	L 1350 kg
790.168.001.22 S		168x168	1	25	L 1350 kg
790.268.000.22 S	15 3539.135	268x268	0	25	L 1600 kg
790.268.001.22 S		268x268	2	25	L 1600 kg

RIBBERIST SQUARE




Typenr.	VVS nr.	G	Skruer	H	Lastklasse
790.168.000.25 S	15 3539.145	168x168	0	25	L 6000 kg
790.168.001.25 S		168x168	1	25	L 6000 kg

Alle mål i mm - ved bestilling i syrefast tilføjes S til typenummeret


Riste SQUARE

RIBBERIST SQUARE

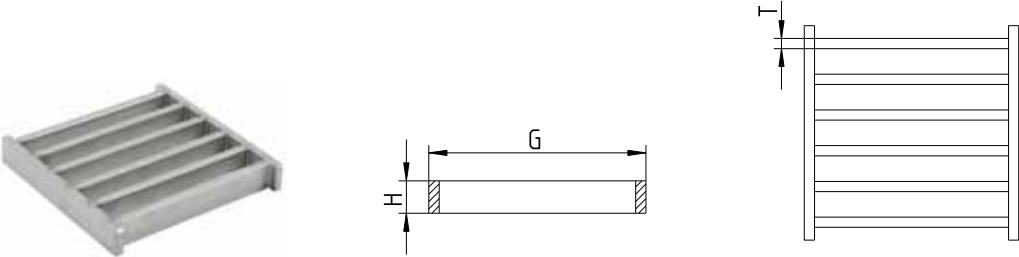


Typenr.	VVS nr.	G	Skruer	H	T	Lastklasse
790.168.000.28		168x168	0	25	8	M 15000kg

RIBBERIST SQUARE

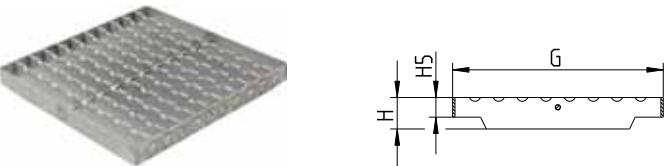

Typenr.	VVS nr.	G	Skruer	H	H5	Lastklasse
790.268.000.25 S	15 3539.155	268x268	0	40	25	M 8400 kg
790.268.001.25 S		268x268	2	40	25	M 8400 kg

STØBT RIST SQUARE

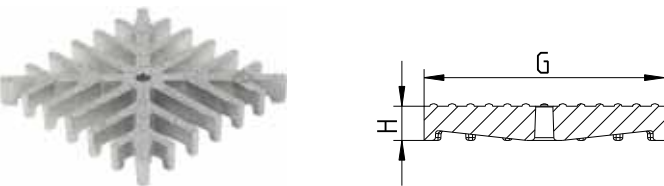


Typenr.	VVS nr.	G	Skruer	H	Lastklasse
790.168.000.60	15 3539.185	170x170	0	24	L 4000 kg
790.168.001.60		170x170	1	24	L 4000 kg
790.268.000.60	15 3539.195	270x270	0	24	L 4000 kg
790.268.001.60		270x270	2	24	L 4000 kg

Fås kun i rustfrit stål AISI CF-8 svarende til AISI 304


Riste CIRCLE

KASSERIST CIRCLE




Typenr.	VVS nr.	G	H	Lastklasse
790.173.000.03 S	15 3559.163	Ø173	25	L 1000 kg
790.273.000.03 S	15 3559.173	Ø273	25	K 500 kg

SPALTERIST CIRCLE




Typenr.	VVS nr.	G	H	Lastklasse
790.173.000.10 S	15 3559.110	Ø174	25	L 4000 kg
790.273.000.10 S	15 3559.120	Ø273	25	L 6000 kg

GITTERRIST CIRCLE



Typenr.	VVS nr.	G	H	Lastklasse
790.173.000.22 S	15 3559.125	Ø173	25	L 2000 kg
790.273.000.22 S	15 3559.135	Ø273	25	L 1000 kg


RIBBERIST CIRCLE



Typenr.	VVS nr.	G	H	Lastklasse
790.173.000.25 S	15 3559.145	Ø173	25	L 5000 kg
790.273.000.25 S	15 3559.155	Ø273	25	L 5000 kg

Vandlåse

TODELT INDBYGNINGSVANDLÅS TYPE 502

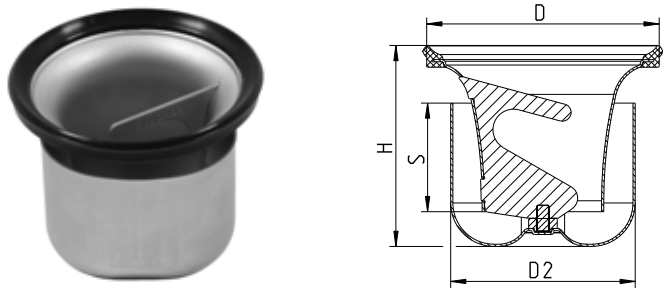

Typenr.	VVS nr.	D	D2	H	S	Max Flow (l/s)
502.050.110	15 3416.516	108	85	93	50	1.7

Nøjagtigt flow afhænger af afløbet og risten.


INDBYGNINGSVANDLÅS TYPE 562



Typenr.	VVS nr.	D	D2	H	S	Max Flow (l/s)
562.002.000 S	15 3019.520	157	107	115	52	3.3
562.003.000 S	15 3019.530	257	197	128	52	7.8

Type 562.002 passer til afløb type 200x200 og type 562.003 passer til afløb type 300x300.
Nøjagtigt flow afhænger af afløbet og risten.

BRANDVANDLÅS TYPE 562

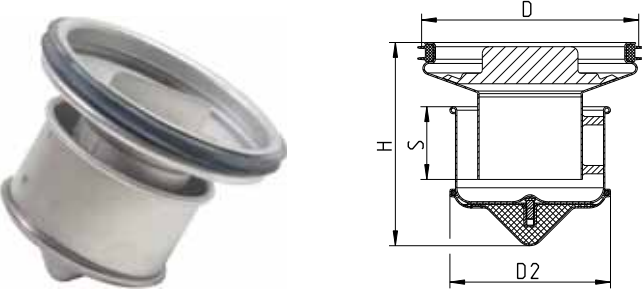


Typenr.	VVS nr.	D	D2	H	S	Max Flow (l/s)
562.002.000 FS	15 3019.420	157	115	146	52	3.3
562.003.000 FS		257	205	174	52	7.8

Nøjagtigt flow afhænger af afløbet og risten.

Vandlåse

P-VANDLÅS 87,5 GRADER TYPE 525




Typenr.	VVS nr.	D	S	X	X2	X5	X6	Max Flow (l/s)
525.090.075 S	16 0381.375	75	81	89	222	189	74	2.5
525.090.110 S	16 0381.410	110	89	126	289	249	94	3.4
525.090.160 S	16 0381.460	160	105	178	388	338	121	7.5

Nøjagtigt flow afhænger af installationen. Godkendt til installation under jord i AISI316L fra Ø110mm.

Andet tilbehør

SIKURV TYPE 780




Typenr.	VVS nr.	D1	D2	H
780.002.000.05	15 3019.920	140	155	74
780.003.000.05	15 3019.930	238	253	75

Vær opmærksom på afløbets højde, hvis der skal være plads til både sikurv og vandlås.

SIKURV TYPE 780


MED 6 MM HULLER



Typenr.	VVS nr.	D1	D2	H
780.002.003.05		140	155	74
780.003.003.05		238	253	75

Vær opmærksom på afløbets højde, hvis der skal være plads til både sikurv og vandlås.


SIKURV LAV TYPE 780



Typenr.	VVS nr.	D2	H
780.002.001.05	15 3019.921	150	22
780.003.001.05	15 3019.931	249	16

Andet tilbehør


SANDFANG TYPE 780



Typenr.	VVS nr.	D1	D2	H
780.002.000.00	15 3019.702	140	155	74
780.003.000.00	15 3019.703	238	253	75


Vær opmærksom på afløbets højde, hvis der skal være plads til både sandfang og vandlås.

MELLEMSTYKKE MED MEMBRANFLANGE TYPE 777



Typenr.	VVS nr.	D	D1	H	Z
777.002.000 S	15 3019.618	160	190	185	Ø409
777.003.000 S	15 3019.622	260	291	183	Ø507


MELLEMSTYKKE MED MEMBRANFLANGE TYPE 779



Typenr.	VVS nr.	D	D1	H	Z
779.002.000 S	15 3019.648	160	190	185	Ø409
779.003.000 S	15 3019.652	260	291	183	Ø507

Andet tilbehør


PROP TIL INDUSTRIAFLØB
FORHINDRER LUGT SAMMEN MED BLÆNDPLADE



Typenr.	VVS nr.	D2	H
700.000.004 S		157	36
700.000.005 S		256	41
620.300.019 S		108	23


uden membran

GASTÆT INDUSTRIAFLØB TYPE 760
TIL VACUUM HÅNDTAG




Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	G	H	H1
760.452.110 S		110	160	200x200	Ø166	275	76

GASTÆT INDUSTRIAFLØB TYPE 760
TIL NØGLE



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	G	H	H1
760.462.110 S		110	160	200x200	Ø166	275	76

GASTÆT INDUSTRIAFLØB TYPE 763
TIL VACUUM HÅNDTAG




Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	G	H	H1	W1
763.452.110 S		110	160	200x200	Ø166	204	152	156

uden membran

GASTÆT INDUSTRIAFLØB TYPE 763


TIL NØGLE



Typenr.	WS nr.	D	D1	F	G	H	H1	W1
763.462.110 S		110	160	200x200	Ø166	204	152	156

GASTÆT INDUSTRI AFLØB TYPE 760


TIL VACUUM HÅNDTAG



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	G	H	H1
760.552.110 S		110	160	Ø200	Ø166	275	76

GASTÆT INDUSTRI AFLØB TYPE 760


TIL NØGLE



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	G	H	H1
760.562.110 S		110	160	Ø200	Ø166	275	76


GASTÆT INDUSTRI AFLØB TYPE 763

TIL VACUUM HÅNDTAG



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	G	H	H1	W1
763.552.110 S		110	160	Ø200	Ø166	204	152	156


GASTÆT INDUSTRI AFLØB TYPE 763
TIL NØGLE



Typenr.	VVS nr.	D	D1	F	G	H	H1	W1
763.562.110 S		110	160	Ø200	Ø166	204	152	156

OVERDEL TIL GASTÆTTE AFLØB TYPE 774.4


TIL VACUUM HÅNDTAG

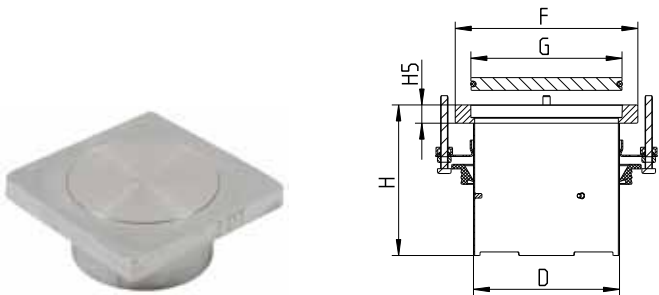

Typenr.	VVS nr.	D	F	G	H	H5
774.451.000 S		110	150x150	Ø115	64	20
774.452.000 S		160	200x200	Ø166	165	20

OVERDEL TIL GASTÆTTE AFLØB TYPE 774.4


TIL NØGLE

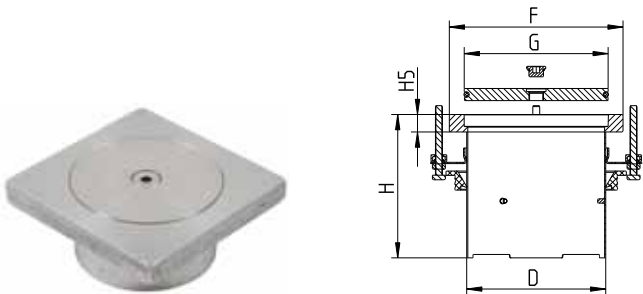

Typenr.	VVS nr.	D	F	G	H	H5
774.461.000 S		110	150x150	Ø115	64	20
774.462.000 S		160	200x200	Ø166	165	20

OVERDEL TIL GASTÆTTE AFLØB TYPE 774.5


TIL VACUUM HÅNDTAG

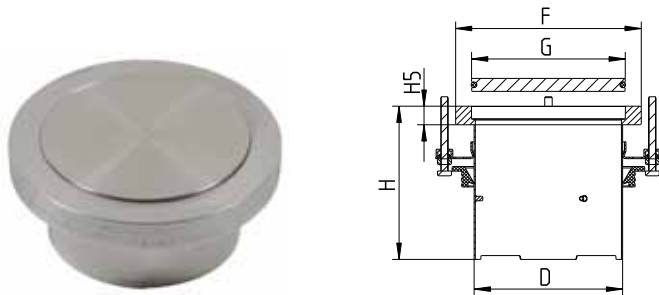

Typenr.	VVS nr.	D	F	G	H	H5
774.551.000 S		110	Ø150	Ø115	64	20
774.552.000 S		160	Ø200	Ø166	165	20

OVERDEL TIL GASTÆTTE AFLØB TYPE 774.5


TIL NØGLE

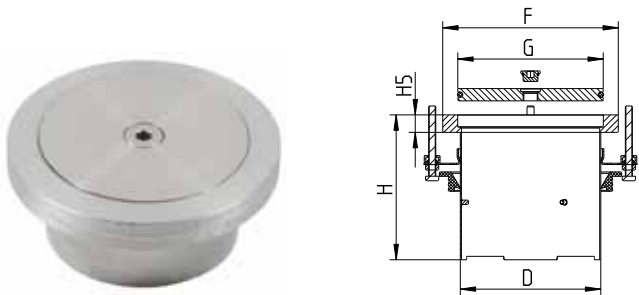

Typenr.	VVS nr.	D	F	G	H	H5
774.561.000 S		110	Ø150	Ø115	64	20
774.562.000 S		160	Ø200	Ø166	165	20

OVERDEL TIL GASTÆTTE AFLØB TYPE 774.6


TIL VACUUM HÅNDTAG, TIL VINYL

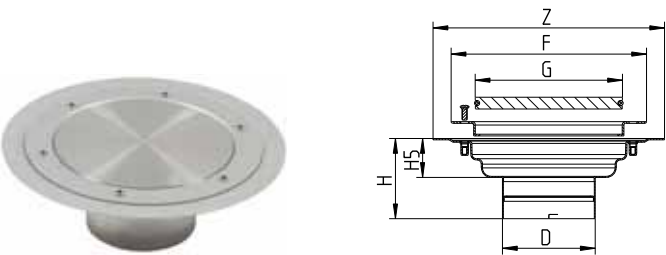

Typenr.	VVS nr.	D	F	G	H	H5	Z
774.651.000 S		110	Ø232	Ø175	95	46	Ø275

OVERDEL TIL GASTÆTTE AFLØB TYPE 774.6

TIL NØGLE, TIL VINYL

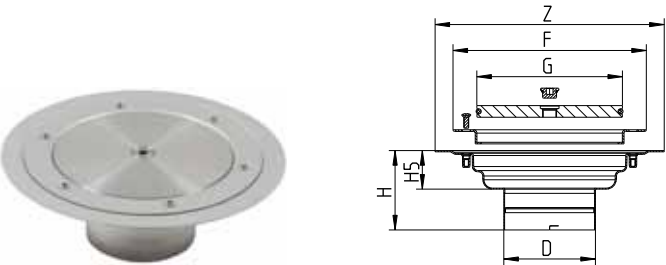

Typenr.	VVS nr.	D	F	G	H	H5	Z
774.661.000 S		110	Ø232	Ø175	85	46	Ø275

NØGLE TIL GASTÆT DÆKSEL



Typenr.	VVS nr.
700.000.001	

VACUUM HÅNDTAG TIL GASTÆT DÆKSEL



Typenr.	VVS nr.	D
700.000.002		110
700.000.003		160