



Med **JOTIFLEX** har du en trinløs og drejbar rørbøjning i varme- og kuldebestandig PP-plast til brug ved montering af afløbs-systemer i plast.

Samme rørbøjning til alle vinkler fra 0-90° - trinløst!

JOTIFLEX Bøjning med 1 muffe

Ved montering vrides begge ender til ønsket grad-antal, trinløst fra 0-90°. Graderne 15, 30, 45, 60 og 90 er markeret på rørbøjningen. **VA godkendt.**

VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	Dim/mm	Farve
186193-032	8431249	5708854930324	32	grå
186193-040	8431256	5708854930409	40	grå
186193-050	8431264	5708854930508	50	grå
186193-075	5846734	5708854930751	75	grå
186193-110	5623136	5708854931109	110	grå
186193-332	8431272	5708854933325	32	hvid
186193-340	8431280	5708854933400	40	hvid
186193-350	8431298	5708854933509	50	hvid
195058-110	5618143	7037530020546	110	rød

NYHED! Godk. til jord



JOTIFLEX Bøjning med 2 muffer

Ved montering vrides begge ender til ønsket grad-antal, trinløst fra 0-90°. Graderne 15, 30, 45, 60 og 90 er markeret på rørbøjningen. **VA godkendt.**

VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	Dim/mm	Farve
186194-032	8431306	5708854940323	32	grå
186194-040	8431314	5708854940408	40	grå
186194-050	8431322	5708854940507	50	grå
186194-075	5846735	5708854940750	75	grå
186194-110	5623138	5708854941108	110	grå
186194-332	8431330	5708854943324	32	hvid
186194-340	8431348	5708854943409	40	hvid
186194-350	8431355	5708854943508	50	hvid
195059-110	5618144	7037530020553	110	rød

NYHED! Godk. til jord



JOTIFLEX Kort reduktion

Med JotiFlex reduktioner bliver systemet endnu mere fleksibelt. **VA godkendt.**

VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	Dim/mm	Farve
186461-039	5846736	5708854610394	40 / 32	grå
186461-048	5846737	5708854610486	50 / 32	grå
186461-049	5846738	5708854610493	50 / 40	grå
186461-071	5760201	5708854610714	75 / 32	grå
186461-073	5846739	5708854610738	75 / 50	grå
186461-108	5846740	5708854611087	110 / 75	grå
186461-106	5893005	5708854611063	110 / 50	grå
186461-339	5623139	5708854613395	40 / 32	hvid
186461-348	5623140	5708854613487	50 / 32	hvid
186461-349	5623141	5708854613494	50 / 40	hvid



JOTIFLEX Grenrør med 2 muffer

Ved montering vrides begge ender til ønsket grad-antal, trinløst fra 0-90°. Graderne 15, 30, 45, 60 og 90 er markeret på rørbøjningen. **VA godkendt.**

VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	Dim/mm	Farve
186393-032	5846741	5708854930324	32 / 32	grå
186393-040	5846742	5708854930409	40 / 40	grå
186393-050	5846743	5708854930508	50 / 50	grå
186393-075	5846744	5708854931758	75 / 75	grå
186393-110	5623130	5708854031106	110 / 110	grå
186393-332	5846745	5708854933325	32 / 32	hvid
186393-340	5623131	5708854933400	40 / 40	hvid
186393-350	5623132	5708854933509	50 / 50	hvid
195068-110	5618146	7037530020560	110 / 110	rød

NYHED! Godk. til jord




JOTIFLEX Grenrør med 3 muffer

Ved montering vrides begge ender til ønsket grad-antal, trinløst fra 0-90°. Graderne 15, 30, 45, 60 og 90 er markeret på rørbøjningen. **VA godkendt.**

VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	Dim/mm	Farve
186394-032	5846746	5708854940323	32/32	grå
186394-040	5846747	5708854940408	40/40	grå
186394-050	5846748	5708854940507	50/50	grå
186394-075	5846749	5708854941757	75/75	grå
186394-110	5623133	5708854041105	110/110	grå
186394-332	5846750	5708854943324	32/32	hvid
186394-340	5623134	5708854943409	40/40	hvid
186394-350	5623135	5708854943508	50/50	hvid
195069-110	5618147	7037530020577	110/110	rød

NYHED! Godk. til jord

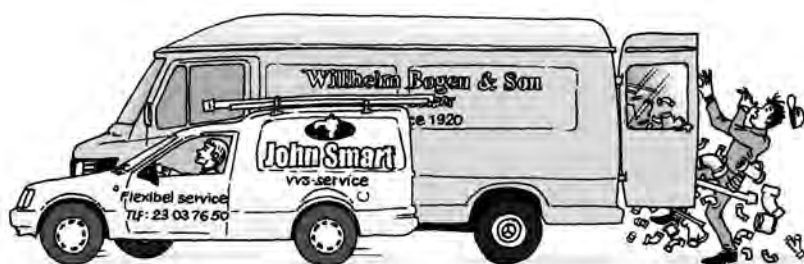

5 gode grunde til at skifte alt andet ud med JOTIFLEX rørbøjninger/grenrør!

- * Din lagerinvestering bliver reduceret - og det giver kapitalbesparelse!
- * Færre reolmetre - og det giver m² besparelser!
- * Aldrig mere problemer med manglende bøjninger - og det giver store tidsbesparelser!
- * Mulighed for bedre tilpasning i skæve vinkler - og det giver øget sikkerhed!
- * Modvirker spænd i rørmuffen!