

Kurzbeschreibung

- speziell für Regenwassernutzung entwickeltes PE-Kellertank-System
- durch lichtdichtes schwarzes Polyethylen Schutz vor Algenbildung
- die Behälter entsprechen der KTW-Leitlinie für Hausinstallation
- Basistank komplett ausgestattet mit beruhigtem Zulauf DN 100 und Überlaufsiphon DN 100
- Großer Reinigungsdom DN 400 und je nach Tankgröße eine (RWN 1100 und 1500) bis drei Verschraubungen 2" auf dem Tankscheitel
- durch Erweiterungstanks beliebiges Speichervolumen möglich
- Unterverbindung zur Batterieaufstellung mit Einzelabsperrung
- Sammelleitung DN 50 für große Wassermengen
- gütegesichert durch das RAL Gütezeichen "Regenwassersysteme PE-Speicher"




PE-Lagerbehälter als 5er Batterie
mit Einzelabsperrung
1 x 971565 und 3 x 971570

Einbaumaße und Baugrößen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge L mmm	Breite B mm	Höhe H mm	Höhe Zulauf mm	Höhe Überlauf mm	Gewicht kg
962003	Basistank RWN-O 1100 B	1.400	820	1.400	1.470	1.130	55
971301	Erweiterungstank 1100 DF	1.400	720	1.400	-	-	53
962005	Basistank RWN-O 1500 B	1.560	820	1.640	1.710	1.390	73
971303	Erweiterungstank 1500 DF	1.560	720	1.640	-	-	71
962007	Basistank RWN-O 2000 B	2.070	820	1.690	1.760	1.375	113
971305	Erweiterungstank 2000 DF	2.070	720	1.690	-	-	111
962012	Basistank RWN-O 2500 B	1.870	1.095	1.650	1.720	1.330	118
971306	Erweiterungstank 2500 DF	1.870	995	1.650	-	-	116
962061	Basistank RWN-O 3000 B	2.230	1.095	1.650	1.720	1.330	169
971307	Erweiterungstank 3000 DF	2.230	995	1.650	-	-	166
962063	Basistank RWN-O 4000 B	2.430	1.095	1.950	2.020	1.500	239
971309	Erweiterungstank 4000 DF	2.430	995	1.950	-	-	236

Eine Verbindung von Tankbatterien ist nur mit Tanks gleicher Größe möglich.

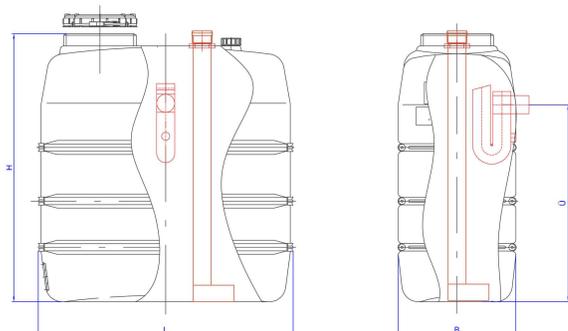

Kellerbasistank mit beruhigtem Zulauf und Überlaufsiphon

Zubehör

Untere Verbindungsleitung mit Einzelabspernung



Art.-Nr.	Bezeichnung
971565	Basispaket DF Verbindungsleitung DN 50 für 2 PE Tanks mit 2 Hähnen 1½"
971570	Erweiterung DF zur Verbindung weiterer PE Tanks mit 1 Hahn 1½"
71645	Absperrhahn 2" zum Absperrn der Verbindungsleitung DN 50

Verbindungsleitung inklusive Anschlussflansch mit Absperrhahn für PE-Kellertanks. Weiterführung mit bauseitigem Anschluss PE-Rohr DN 50 oder Schlauch D = 63 mm.

Untere Verbindungsleitung ohne Einzelabspernung (durchgängig Dimension in 2")



Art.-Nr.	Bezeichnung
Zubehör Batterieaufstellung ohne Einzelabspernung für Lagerbehälter PE-DF	
971555	Basispaket DF Verbindungsleitung DN 50 für 2 PE Tanks
971560	Erweiterung DF zur Verbindung weiterer PE Tanks
71645	Absperrhahn 2" zum Absperrn der Verbindungsleitung DN 50

Verbindungsleitung inklusive Anschlussflansch für PE-Kellertanks. Weiterführung mit bauseitigem Anschluss PE-Rohr DN 50 oder Schlauch D = 63 mm. Ohne Einzelabspernung am Behälter.

Füllstandsmessung



Art.-Nr.	Bezeichnung
900074	Inhaltsanzeiger mechanisch MT-Profil R Anschlußgew. 1 ½"

Weitere Informationen wie beispielsweise Ausschreibungstexte finden Sie auf www.dehoust.de unter Webcode: 7100



RWN-O 3000 mit unterer Verbindung ohne Einzelabspernung und zusätzlichem Absperrhahn

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Regenwassernutzungsanlagen sind meldepflichtig, bitte beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften.