


Markedets mest effektive 2,3 m³ bundfældningsstank

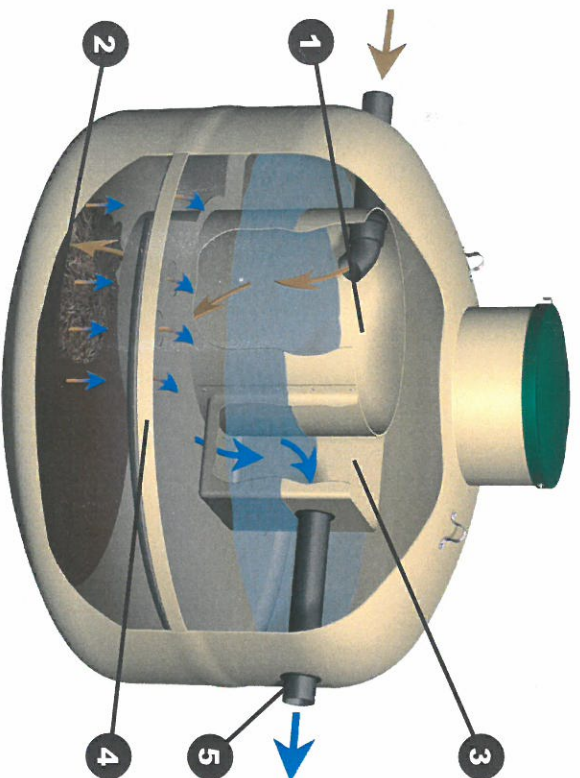

VPI-Baga
bundfældningsstank er
testet og godkendt
i henhold til
NS-EN 12566-1.
Ref. VA/Miljøblad nr. 48
"Bundfældningsstank".
(Revideret august
2013).

Afløbsvandet ledes ind gennem indløbscylindere (1). Sedimentet slam bliver liggende i bunden af bundfældningsstanken (2), mens det rensede vand stiger op til udløbskammeret (3) og til udløb (5) via et hul i fordelingspladen (4).

Ny teknologi med unikke egenskaber

- **Unik renseeffekt**
Minimalt med flydeslam
Forlænger levetiden til efterfølgende jordrensningsanlæg
- **Tømmevenlig konstruktion**
Sugeslangen kan sænkes en gang gennem indløbes cylindere og dens indhold tømmes
- **Enkel drift og vedligehold**
- **Let ombygningsmodel**
Kan leveres med integreret pumpe
Kan bygges om til rensningsanlæg

Kontakt os gerne for mere information

nyrup plast a/s

Kannikevej 1, 4296 Nyrup • Tel 57 80 31 00 • Email: info@nyrupplast.dk • www.nyrupplast.dk