


Markedets mest effektive 2,3 m³ bundfældningstank

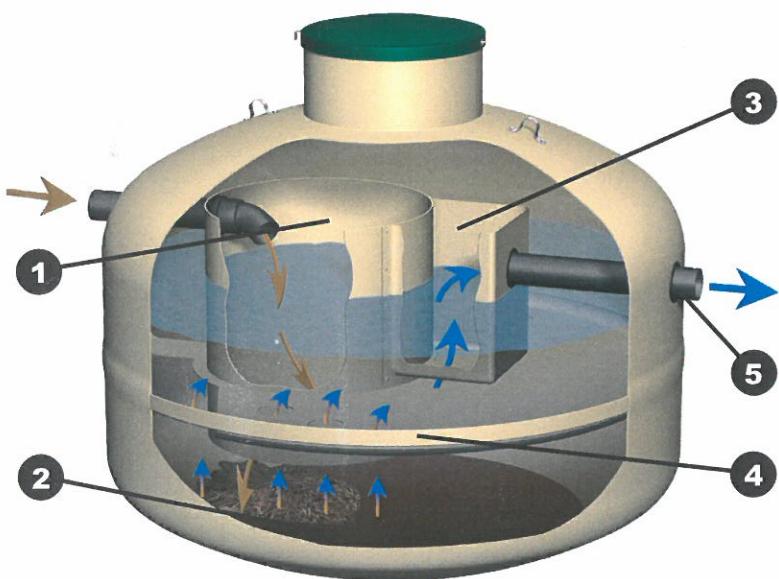

VPI-Baga
bundfældningstank er
testet og godkendt
i henhold til
NS-EN 12566-1.
Ref: VA/Miljøblad nr. 48
"Bundfældningstank".
(Revidert august
2013).

Afløbsvandet ledes ind gennem
indløbscylinderen (1). Sedimentet
slam bliver liggende i bunden af
bundfældningstanken (2), mens
det rensede vand stiger op til
udløbskammeret (3) og til udløb
(5) via et hul i fordelingspladen
(4).

Ny teknologi med unikke egenskaber

- **Unik renseeffekt**
Minimalt med flydeslam
Forlænger levetiden til efterfølgende jordrensningsanlæg
- **Tømmevenlig konstruktion**
Sugeslangen kan sænkes en gang gennem indløbes cylinderen og dens indhold tømmes
- **Enkel drift og vedligehold**
- **Let ombygningsmodel**
Kan leveres med integreret pumpe
Kan bygges om til rensningsanlæg

Kontakt os gerne for mere information

nyrup plast a/s

Kannikevej 1, 4296 Nyrup • Tel 57 80 31 00 • Email: info@nyrupplast.dk • www.nyrupplast.dk